

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO
PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

DIEGO FERNANDO QUINTERO ARENAS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
COLOMBIA
2022

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO
PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

DIEGO FERNANDO QUINTERO ARENAS

Diplomado de opción de grado presentado para optar el título de INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

TUTORA
MARITZA FARLEY MONDRAGON GUZMAN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
COLOMBIA
2022

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Bucaramanga, 27 de noviembre de 2022

CONTENIDO

	Pág.
CONTENIDO	4
LISTA DE TABLAS	5
LISTA DE FIGURAS	6
GLOSARIO	7
RESUMEN	8
ABSTRACT	9
1. INTRODUCCIÓN	10
2. DESARROLLO DEL PROYECTO	11
2.1. Escenario 1	11
2.1.1. Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings and Interface Addressing.....	13
2.1.2. Part 2: Configure the Layer 2 Network and Host Support	23
2.1.3. Part 3: Configure Routing Protocols.....	33
2.1.4. Part 4: Configure First Hop Redundancy	53
CONCLUSIONES	63
BIBLIOGRAFÍA	64

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla de direcciones	11
Tabla 2. Tabla de tareas a realizar en la parte 2.....	24
Tabla 3. Tabla de tareas a realizar en la parte 3.....	34
Tabla 4. Tabla de tareas a realizar en la parte 4.....	53

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Topología del escenario 1.....	11
Figura 2. Topología del escenario 1 en GNS3.....	14
Figura 3. Verificación del protocolo DHCP en PC2.	28
Figura 4. Verificación del protocolo DHCP en PC3.	29
Figura 5. Prueba de conexión en PC1.	30
Figura 6. Prueba de conexión en PC2.	31
Figura 7. Prueba de conexión en PC3.	32
Figura 8. Prueba de conexión en PC4.	33
Figura 9. Verificación de los comandos OSPF en R1.....	40
Figura 10. Verificación de los comandos OSPF en R3.....	41
Figura 11. Verificación de los comandos OSPF en D1.....	42
Figura 12. Verificación de los comandos OSPF en D2.....	43
Figura 13. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en R1.	44
Figura 14. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en R3.	45
Figura 15. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en D1.	46
Figura 16. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en D2.	47
Figura 17. Verificación de los comandos BGP y rutas estáticas en R2.....	48
Figura 18. Verificación de los comandos BGP en R1.....	49
Figura 19. Verificación de los comandos BGP y tabla de enrutamiento en R1.	50
Figura 20. Validación de la tabla de enrutamiento IPv6 en R1.....	51
Figura 21. Validación de la tabla de enrutamiento IPv4 en OSPF en R3.....	52
Figura 22. Validación de la tabla de enrutamiento IPv6 en OSPF en R3.....	53
Figura 23. Validación de los comandos IP SLA aplicados en D1.....	60
Figura 24. Validación de los comandos standby aplicados en D1.	61
Figura 25. Validación de los comandos IP SLA aplicados en D2.....	62

GLOSARIO

BGP: Protocolo de puerta de enlace fronteriza. Protocolo de enrutamiento entre dominios que reemplaza a EGP. BGP intercambia información de accesibilidad con otros sistemas BGP. Está definido por RFC 1163.

CIDR: Itinerario entre recesos. Técnica soportada por BGP4 y basada en agregación de rutas. CIDR permite a los enrutadores agrupar rutas para reducir la cantidad de información de enrutamiento transportada por los enrutadores centrales. Con CIDR, varias redes IP aparecen a las redes fuera del grupo como una entidad única y más grande. Con CIDR, las direcciones IP y sus máscaras de subred se escriben como cuatro octetos, separados por puntos, seguidos de una barra diagonal y un número de dos dígitos que representa la máscara de subred.

HSRP: Protocolo de enrutador Hot Standby. Proporciona una alta disponibilidad de red y cambios transparentes en la topología de la red. HSRP crea un grupo de enrutadores de reserva activa con un enrutador principal que atiende todos los paquetes enviados a la dirección de reserva activa. El enrutador principal es monitoreado por otros enrutadores del grupo. Si falla, uno de los enrutadores en espera hereda tanto la posición principal como la dirección de reserva activa.

OSPF: Primero, abra el camino más corto. Algoritmo de enrutamiento IGP jerárquico de estado de enlace propuesto como sucesor de RIP en la comunidad de Internet. Las características de OSPF incluyen enrutamiento de menor costo, enrutamiento de múltiples rutas y equilibrio de carga. OSPF se derivó de una versión anterior del protocolo IS-IS.

PVST +: Por VLAN Spanning Tree Plus. Soporte para troncos dot1q para mapear múltiples árboles de expansión a un solo árbol de expansión.

VLAN: LAN virtual. Grupo de dispositivos en una o más LAN que están configurados (usando software de administración) para que puedan comunicarse como si estuvieran conectados al mismo cable, cuando en realidad están ubicados en varios segmentos de LAN diferentes. Debido a que las VLAN se basan en conexiones lógicas en lugar de físicas, son extremadamente flexibles.

STP: Par trenzado blindado. Medio de cableado de dos pares utilizado en una variedad de implementaciones de red. El cableado STP tiene una capa de aislamiento blindado para reducir la EMI.

RESUMEN

En esta prueba de habilidades, se realiza la configuración completa de la red permitiendo que haya una accesibilidad completa de un extremo a otro, para que los hosts tengan un soporte confiable de la puerta de enlace preterminada y para que los protocolos OSPF y BGP configurados estén operativos dentro de la parte correspondiente a la "Red de la Compañía" en la topología. Estos cambios en las configuraciones son verificados de acuerdo a las especificaciones dadas, cumpliendo cada uno de los detalles y asegurando que los dispositivos funcionen como es requerido.

PALABRAS CLAVE: CISCO, Conmutación, Enrutamiento, Redes, Sistemas.

ABSTRACT

In this skills test, the complete network configuration is performed allowing for complete end-to-end accessibility, for hosts to have reliable support of the default gateway, and for configured OSPF and BGP protocols to be operating within the part corresponding to the "Company Network" in the topology. These changes in the configurations are verified according to the given specifications, fulfilling each one of the details and ensuring that the devices work as required.

KEY WORDS: CISCO, Switching, Routing, Networks, Systems

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el desarrollo que se debe presentar al realizar la topología de la red, primero implementar la configuración de los dispositivos que componen esta topología, que van desde cambiar el nombre de host, deshabilitar la búsqueda de dominios, habilitar el direccionamiento unicast ipv6, y la verificación en la aplicación y consola. Líneas del mensaje de bienvenida. Posteriormente, realizar la configuración de las interfaces que componen el direccionamiento, así como la vinculación de interfaces Loopback, aplicaciones DHCP, y otras configuraciones para preparar la topología para la correspondiente verificación y asegurar la interconexión entre las redes de la empresa.

Luego, al realizar la configuración de la capa 2 de red y el soporte del host, habilite el enlace troncal 802.1Q entre el conmutador de capa 3 y el conmutador de capa 2, vincule el tronco al vlan 999 nativo, habilite el protocolo Rapid Spanning-Tree (RSTP), RSTP Puente raíz Configure de acuerdo con la información proporcionada por el diagrama de topología y agregue una copia de seguridad como complemento cuando falle el puente raíz.


Finalmente, configure el protocolo de enrutamiento en el dispositivo para que converja completamente la red. Para hacer esto, realice la configuración OSPF para el direccionamiento IPv4 e IPv6 y configure MP-BGP en los enrutadores R2 y R1.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1. Escenario 1

Topology

Figura 1. Topología propuesta del escenario 1

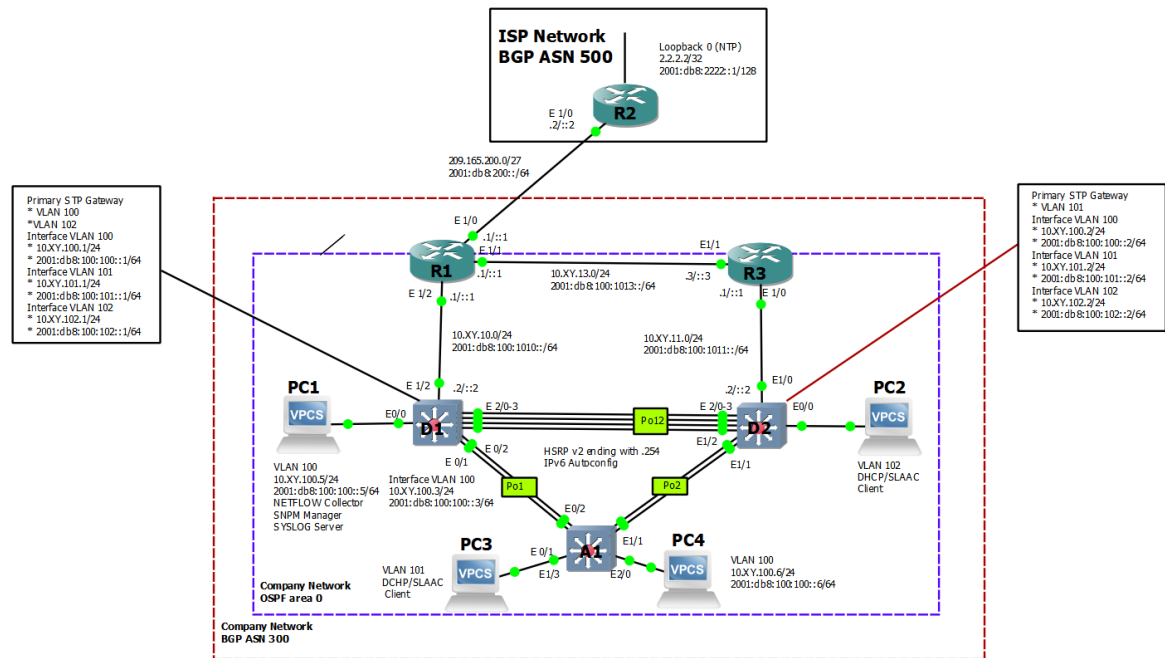

Fuente: Autor del documento.

Addressing Table

Tabla 1. Tabla de direcciones utilizadas

Dev ice	Interface	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link- Local
R1	E1/0	209.165.200.225/27	2001:db8:200::1/64	fe80::1:1
	E1/2	10.77.10.1/24	2001:db8:100:1010::1/64	fe80::1:2

Dev ice	Interface	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link- Local
	E1/1	10.77.13.1/24	2001:db8:100:1013::1/64	fe80::1:3
R2	E1/0	209.165.200.226/27	2001:db8:200::2/64	fe80::2:1
	Loopback 0	2.2.2.2/32	2001:db8:2222::1/128	fe80::2:3
R3	E1/0	10.77.11.1/24	2001:db8:100:1011::1/64	fe80::3:2
	E1/1	10.77.13.3/24	2001:db8:100:1013::3/64	fe80::3:3
D1	E1/2	10.77.10.2/24	2001:db8:100:1010::2/64	fe80::d1: 1
	VLAN 100	10.77.100.1/24	2001:db8:100:100::1/64	fe80::d1: 2
	VLAN 101	10.77.101.1/24	2001:db8:100:101::1/64	fe80::d1: 3
	VLAN 102	10.77.102.1/24	2001:db8:100:102::1/64	fe80::d1: 4
D2	E1/0	10.77.11.2/24	2001:db8:100:1011::2/64	fe80::d2: 1
	VLAN 100	10.77.100.2/24	2001:db8:100:100::2/64	fe80::d2: 2
	VLAN 101	10.77.101.2/24	2001:db8:100:101::2/64	fe80::d2: 3
	VLAN 102	10.77.102.2/24	2001:db8:100:102::2/64	fe80::d2: 4
A1	VLAN 100	10.77.100.3/23	2001:db8:100:100::3/64	fe80::a1: 1
PC1	NIC	10.77.100.5/24	2001:db8:100:100::5/64	EUI-64
PC2	NIC	DHCP	SLAAC	EUI-64
PC3	NIC	DHCP	SLAAC	EUI-64
PC4	NIC	10.77.100.6/24	2001:db8:100:100::6/64	EUI-64

Fuente: Autor del documento.

Objectives

Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings and Interface Addressing

Part 2: Configure the Layer 2 Network and Host Support

Part 3: Configure Routing Protocols

Part 4: Configure First-Hop Redundancy

Background / Scenario

In this skills assessment, you are responsible for completing the configuration of the network so there is full end-to-end reachability, so the hosts have reliable default gateway support, and so that management protocols are operational within the “Company Network” part of the topology. Be careful to verify that your configurations meet the provided specifications and that the devices perform as required.

Note: The routers used with CCNP hands-on labs are Cisco 7200 routers. The switches used in the labs are Cisco Catalyst L2 switches. Other routers, switches, and Cisco IOS versions can be used. Depending on the model and Cisco IOS version, the commands available and the output produced might vary from what is shown in the labs.

Note: Make sure that the switches have been erased and have no startup configurations. If you are unsure, contact your instructor.

Note: The letters "X, Y" represent the last two digits of your ID number (cédula).


2.1.1. Part 1: Build the Network and Configure Basic Device Settings and Interface Addressing

In Part 1, you will set up the network topology and configure basic settings and interface addressing.

Step 1. Cable the network as shown in the topology.

Attach the devices as shown in the topology diagram, and cable as necessary.

Figura 2. Topología del escenario 1 en GNS3.

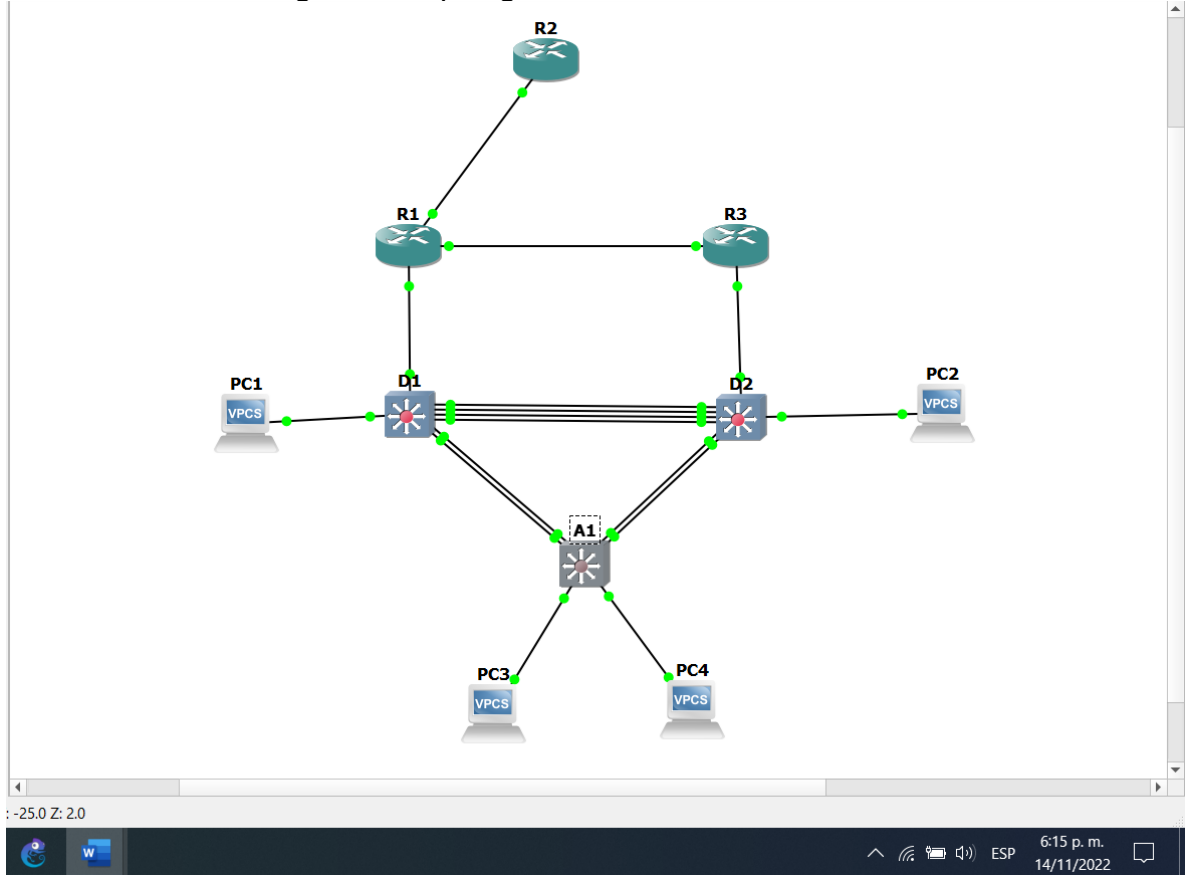

Fuente: Autor del documento.

Step 2. Configure basic settings for each device.

- a. Console into each device, enter global configuration mode, and apply the basic settings. The startup configurations for each device are provided below.

Router R1

```
R1#configure terminal
R1(config)#hostname R1 //Se configura el nombre del
dispositivo
R1(config)#ipv6 unicast-routing //Se habilita el enrutamiento
de direcciones IPv6
R1(config)#no ip domain lookup //Se desactiva la búsqueda
DNS
R1(config)#banner motd # R1, ENCOR Skills Assessment# //Se configura un
banner
R1(config)#line con 0
```

```

R1(config-line)# exec-timeout 0 0 //Se configura el tiempo de
salida exec
R1(config-line)# logging synchronous //Se habilita el inicio de
sesión sincrónico
R1(config-line)# exit
R1(config)#interface e1/0 //Se accede a la interfaz
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:200::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R1(config-if)# exit
R1(config)#interface e1/2 //Se accede a la interfaz
R1(config-if)# ip address 10.77.10.1 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:2 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R1(config-if)# exit
R1(config)#interface e1/1 //Se accede a la interfaz
R1(config-if)# ip address 10.77.13.1 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:3 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1013::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R1(config-if)# exit
R1(config)#

```

Router R2

```

R2#configure terminal
R2(config)#hostname R2 //Se configura el nombre del
dispositivo
R2(config)#ipv6 unicast-routing //Se habilita el enrutamiento
de direcciones IPv6
R2(config)#no ip domain lookup //Se desactiva la búsqueda
DNS
R2(config)#banner motd # R2, ENCOR Skills Assessment# //Se configura un
banner

```

```

line con 0
R2(config)#line con 0
R2(config-line)# exec-timeout 0 0 //Se configura el tiempo de
salida exec
R2(config-line)# logging synchronous //Se habilita el inicio de
sesión sincrónico
R2(config-line)# exit
R2(config)#interface e1/0 //Se accede a la interfaz
R2(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.224 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2:1 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:200::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R2(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R2(config-if)# exit
R2(config)#interface Loopback 0 //Se accede a la interfaz
R2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2:3 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2222::1/128 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R2(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R2(config-if)# exit
R2(config)#

```

Router R3

```

R3#configure terminal
R3(config)#hostname R3 //Se configura el nombre del
dispositivo
R3(config)#ipv6 unicast-routing //Se habilita el enrutamiento
de direcciones IPv6
R3(config)#no ip domain lookup //Se desactiva la búsqueda
DNS
R3(config)#banner motd # R3, ENCOR Skills Assessment# //Se configura un
banner
R3(config)#line con 0
R3(config-line)# exec-timeout 0 0 //Se configura el tiempo de
salida exec
R3(config-line)# logging synchronous //Se habilita el inicio de
sesión sincrónico
R3(config-line)# exit
R3(config)#interface e1/0 //Se accede a la interfaz

```

```

R3(config-if)# ip address 10.77.11.1 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:2 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1011::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R3(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R3(config-if)# exit
R3(config)#interface e1/1 //Se accede a la interfaz
R3(config-if)# ip address 10.77.13.3 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:3 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
R3(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
R3(config-if)# exit
R3(config)#

```

Switch D1

```

D1#configure terminal
D1(config)#hostname D1 //Se configura el nombre del
dispositivo
D1(config)#ip routing //Se configura el
enrutamiento de direcciones IPv4
D1(config)#ipv6 unicast-routing //Se habilita el enrutamiento
de direcciones IPv6
D1(config)#no ip domain lookup //Se desactiva la búsqueda
DNS
D1(config)#banner motd # D1, ENCOR Skills Assessment# //Se configura un
banner
D1(config)#line con 0
D1(config-line)# exec-timeout 0 0 //Se configura el tiempo de
salida exec
D1(config-line)# logging synchronous //Se habilita el inicio de
sesión sincrónico
D1(config-line)# exit
D1(config)#vlan 100 //Se configura la vlan
D1(config-vlan)# name Management //Se asigna un nombre de
vlan
D1(config-vlan)# exit
D1(config)#vlan 101 //Se configura la vlan
D1(config-vlan)# name UserGroupA //Se asigna un nombre de
vlan

```

```

D1(config-vlan)# exit
D1(config)#vlan 102 //Se configura la vlan
D1(config-vlan)# name UserGroupB //Se asigna un nombre de
vlan
D1(config-vlan)# exit
D1(config)#vlan 999 //Se configura la vlan
D1(config-vlan)# name NATIVE //Se asigna un nombre de
vlan
D1(config-vlan)# exit
D1(config)#interface e1/2 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# no switchport //Se desactiva el switchport
D1(config-if)# ip address 10.77.10.2 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:1 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# ip address 10.77.100.1 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:2 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:100::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 101 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# ip address 10.77.101.1 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:3 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:101::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 102 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# ip address 10.77.102.1 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:4 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:102::1/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz

```

```

D1(config-if)# exit
D1(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.101.1 10.77.101.109 //Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D1(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.101.141 10.77.101.254//Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D1(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.102.1 10.77.102.109 //Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D1(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.102.141 10.77.102.254//Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D1(config)#ip dhcp pool VLAN-101 //Se configura un pool DHCP
D1(dhcp-config)# network 10.77.101.0 255.255.255.0 //Se define la red del pool de
direcciones DHCP
D1(dhcp-config)# default-router 10.77.101.254 //Se configura la puerta
predeterminada de enlace para el pool de direcciones DHCP
D1(dhcp-config)# exit
D1(config)#ip dhcp pool VLAN-102 //Se configura un pool DHCP
D1(dhcp-config)# network 10.77.102.0 255.255.255.0 //Se define la red del pool de
direcciones DHCP
D1(dhcp-config)# default-router 10.77.102.254 //Se configura la puerta
predeterminada de enlace para el pool de direcciones DHCP
D1(dhcp-config)# exit
D1(config)#interface range e0/0-3,e1/0-1,e1/3,e2/0-3,e3/0-3 //Se accede a un
rango de direcciones
D1(config-if-range)# shutdown //Se apagan las interfaces
D1(config-if-range)# exit
D1(config)#

```

Switch D2

```

D2#configure terminal
D2(config)#hostname D2 //Se configura el nombre del
dispositivo
D2(config)#ip routing //Se configura el
enrutamiento de direcciones IPv4
D2(config)#ipv6 unicast-routing //Se habilita el enrutamiento
de direcciones IPv6
D2(config)#no ip domain lookup //Se desactiva la búsqueda
DNS
D2(config)#banner motd # D2, ENCOR Skills Assessment# //Se configura un
banner
D2(config)#line con 0
D2(config-line)# exec-timeout 0 0 //Se configura el tiempo de
salida exec
D2(config-line)# logging synchronous //Se habilita el inicio de
sesión sincrónico

```

```

D2(config-line)# exit
D2(config)#vlan 100 //Se configura la vlan
D2(config-vlan)# name Management //Se asigna un nombre de
vlan
D2(config-vlan)# exit
D2(config)#vlan 101 //Se configura la vlan
D2(config-vlan)# name UserGroupA //Se asigna un nombre de
vlan
D2(config-vlan)# exit
D2(config)#vlan 102 //Se configura la vlan
D2(config-vlan)# name UserGroupB //Se asigna un nombre de
vlan
D2(config-vlan)# exit
D2(config)#vlan 999 //Se configura la vlan
D2(config-vlan)# name NATIVE //Se asigna un nombre de
vlan
D2(config-vlan)# exit
D2(config)#interface e1/0 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# no switchport //Se desactiva el switchport
D2(config-if)# ip address 10.77.11.2 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D2(config-if)# ipv6 address fe80::d1:1 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1011::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D2(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# ip address 10.77.100.2 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:2 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:100::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D2(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 101 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# ip address 10.77.101.2 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:3 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:101::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D2(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D2(config-if)# exit

```

```

D2(config)#interface vlan 102 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# ip address 10.77.102.2 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:4 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:102::2/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
D2(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
D2(config-if)# exit
D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.101.1 10.77.101.209 //Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.101.241 10.77.101.254//Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.102.1 10.77.102.209 //Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.77.102.241 10.77.102.254//Se excluyen
las direcciones para el servidor DHCP
D2(config)#ip dhcp pool VLAN-101 //Se configura un pool DHCP
D2(dhcp-config)# network 10.77.101.0 255.255.255.0 //Se define la red del pool de
direcciones DHCP
D2(dhcp-config)# default-router 10.77.101.254 //Se configura la puerta
predeterminada de enlace para el pool de direcciones DHCP
D2(dhcp-config)# exit
D2(config)#ip dhcp pool VLAN-102 //Se configura un pool DHCP
D2(dhcp-config)# network 10.77.102.0 255.255.255.0 //Se define la red del pool de
direcciones DHCP
D2(dhcp-config)# default-router 10.77.102.254 //Se configura la puerta
predeterminada de enlace para el pool de direcciones DHCP
D2(dhcp-config)# exit
D2(config)#interface range e0/0-3,e1/1-3,e2/0-3,e3/0-3 //Se accede a un
rango de direcciones
D2(config-if-range)# shutdown //Se apagan las interfaces
D2(config-if-range)# exit
D2(config)#

```

Switch A1

```

A1#configure terminal
A1(config)#hostname A1 //Se configura el nombre del
dispositivo
A1(config)#no ip domain lookup //Se desactiva la búsqueda
DNS
A1(config)#banner motd # A1, ENCOR Skills Assessment# //Se configura un
banner
A1(config)#line con 0

```

```

A1(config-line)# exec-timeout 0 0 //Se configura el tiempo de
salida exec
A1(config-line)# logging synchronous //Se habilita el inicio de
sesión sincrónico
A1(config-line)# exit
A1(config)#vlan 100 //Se configura la vlan
A1(config-vlan)# name Management //Se asigna un nombre de
vlan
A1(config-vlan)# exit
A1(config)#vlan 101 //Se configura la vlan
A1(config-vlan)# name UserGroupA //Se asigna un nombre de
vlan
A1(config-vlan)# exit
A1(config)#vlan 102 //Se configura la vlan
A1(config-vlan)# name UserGroupB //Se asigna un nombre de
vlan
A1(config-vlan)# exit
A1(config)#vlan 999 //Se configura la vlan
A1(config-vlan)# name NATIVE //Se asigna un nombre de
vlan
A1(config-vlan)# exit
A1(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interfaz
A1(config-if)# ip address 10.77.100.3 255.255.255.0 //Se configura el
direccionamiento IPv4
A1(config-if)# ipv6 address fe80::a1:1 link-local //Se configura el
direccionamiento para el enlace local
A1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:100::3/64 //Se configura el
direccionamiento IPv6
A1(config-if)# no shutdown //Se enciende la interfaz
A1(config-if)# exit
A1(config)#interface range e0/0,e0/3,e1/0,e2/1-3,e3/0-3 //Se accede a un
rango de interfaces
A1(config-if-range)# shutdown //Se apagan las interfaces
A1(config-if-range)# exit
A1(config)#

```

b. Save the running configuration to startup-config on all devices.

```

R1#copy running-config startup-config //Se guarda la configuracion
del dispositivo

R2#copy running-config startup-config //Se guarda la configuracion
del dispositivo

```

R3#copy running-config startup-config //Se guarda la configuracion del dispositivo

D1#copy running-config startup-config //Se guarda la configuracion del dispositivo

D2#copy running-config startup-config //Se guarda la configuracion del dispositivo

A1#copy running-config startup-config //Se guarda la configuracion del dispositivo

- c. Configure PC 1 and PC 4 host addressing as shown in the addressing table. Assign a default gateway address of 10.56.100.254 which will be the HSRP virtual IP address used in Part 4.

PC1> ip 10.77.100.5 255.255.255.0 10.77.100.254 //Se configura el direccionamiento IPv4 del equipo

PC1> ip 2001:db8:100:100::5/64 eui-64 //Se configura el direccionamiento IPv6 del equipo

PC4> ip 10.77.100.6 255.255.255.0 10.77.100.254 //Se configura el direccionamiento IPv4 del equipo

PC4> ip 2001:db8:100:100::6/64 eui-64 //Se configura el direccionamiento IPv6 del equipo

2.1.2. Part 2. Configure the Layer 2 Network and Host Support

In this part of the Skills Assessment, you will complete the Layer 2 network configuration and set up basic host support. At the end of this part, all the switches should be able to communicate. PC2 and PC3 should receive addressing from DHCP and SLAAC.

Your configuration tasks are as follows:

Tabla 2. Tabla de tareas a realizar en la parte 2.

Task#	Task	Specification
2.1	On all switches, configure IEEE 802.1Q trunk interfaces on interconnecting switch links	Enable 802.1Q trunk links between: <ul style="list-style-type: none"> • D1 and D2 • D1 and A1 • D2 and A1
2.2	On all switches, change the native VLAN on trunk links.	Use VLAN 999 as the native VLAN.
2.3	On all switches, enable the Rapid Spanning-Tree Protocol.	Use Rapid Spanning Tree.
2.4	On D1 and D2, configure the appropriate RSTP root bridges based on the information in the topology diagram. D1 and D2 must provide backup in case of root bridge failure.	Configure D1 and D2 as root for the appropriate VLANs with mutually supporting priorities in case of switch failure.
2.5	On all switches, create LACP EtherChannels as shown in the topology diagram.	Use the following channel numbers: <ul style="list-style-type: none"> • D1 to D2 – Port channel 12 • D1 to A1 – Port channel 1 • D2 to A1 – Port channel 2
2.6	On all switches, configure host access ports connecting to PC1, PC2, PC3, and PC4.	Configure access ports with appropriate VLAN settings as shown in the topology diagram. Host ports should transition immediately to forwarding state.
2.7	Verify IPv4 DHCP services.	PC2 and PC3 are DHCP clients and should be receiving valid IPv4 addresses.
2.8	Verify local LAN connectivity.	PC1 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.77.100.1 • D2: 10.77.100.2 • PC4: 10.77.100.6 PC2 should successfully ping:

Task#	Task	Specification
		<ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.77.102.1 • D2: 10.77.102.2 PC3 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.77.101.1 • D2: 10.77.101.2 PC4 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.77.100.1 • D2: 10.77.100.2 • PC1: 10.77.100.5

Fuente: Autor del documento.

Switch D1

```

D1(config)#interface range e2/0-3 //Se accede a las interfaces
D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //Se habilita la
encapsulación para el enlace troncal
D1(config-if-range)# switchport mode trunk //Se configuran las interfaces
como enlaces troncales
D1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 //Se configura la vlan como
nativa
D1(config-if-range)# channel-group 12 mode active //Se habilita el LACP de
grupo 12
D1(config-if-range)# no shutdown //Se enciende las interfaces
D1(config-if-range)# exit
D1(config)#interface range e0/1-2 //Se accede a las interfaces
D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //Se habilita la
encapsulación para el enlace troncal
D1(config-if-range)# switchport mode trunk //Se configuran las interfaces
como enlaces troncales
D1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 //Se configura la vlan como
nativa
D1(config-if-range)# channel-group 1 mode active //Se habilita el LACP de
grupo 1
D1(config-if-range)# no shutdown //Se enciende las interfaces
D1(config-if-range)# exit
D1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //Se habilita el modo rapid-
pvst
D1(config)#spanning-tree vlan 100,102 root primary //Se configuran las vlans
como raices primarias de spanning-tree
D1(config)#spanning-tree vlan 101 root secondary //Se configuran las vlans
como raices secundarias de spanning-tree

```

```

D1(config)#interface e0/0 //Se accede a la interface
D1(config-if)# switchport mode access //Se configura en modo de
acceso
D1(config-if)# switchport access vlan 100 //Se configura la vlan en el
puerto de acceso
D1(config-if)# spanning-tree portfast //Se configura el spanning-
tree en modo portfast
D1(config-if)# no shutdown //Se enciende las interfaces
D1(config-if)# exit
D1(config)#end

```

Switch D2

```

D2(config)#interface range e2/0-3 //Se accede a las interfaces
D2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //Se habilita la
encapsulación para el enlace troncal
D2(config-if-range)# switchport mode trunk //Se configuran las interfaces
como enlaces troncales
D2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 //Se configura la vlan como
nativa
D2(config-if-range)# channel-group 12 mode active //Se habilita el LACP de
grupo 12
D2(config-if-range)# no shutdown //Se enciende la interface
D2(config-if-range)# exit
D2(config)#interface range e1/1-2 //Se accede a las interfaces
D2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //Se habilita la
encapsulación para el enlace troncal
D2(config-if-range)# switchport mode trunk //Se configuran las interfaces
como enlaces troncales
D2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 //Se configura la vlan como
nativa
D2(config-if-range)# channel-group 2 mode active //Se habilita el LACP de
grupo 2
D2(config-if-range)# no shutdown //Se enciende las interfaces
D2(config-if-range)# exit
D2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //Se habilita el modo rapid-
pvst
D2(config)#spanning-tree vlan 101 root primary //Se configuran las vlans
como raices primarias de spanning-tree
D2(config)#spanning-tree vlan 100,102 root secondary //Se configuran las
vlans como raices secundarias de spanning-tree
D2(config)#interface e0/0 //Se accede a la interface
D2(config-if)# switchport mode access //Se configura en modo de
acceso

```

```

D2(config-if)# switchport access vlan 102 //Se configura la vlan en el
puerto de acceso
D2(config-if)# spanning-tree portfast //Se configura el spanning-
tree en modo portfast
D2(config-if)# no shutdown //Se enciende las interfaces
D2(config-if)# exit
D2(config)#end

Switch A1

A1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //Se habilita el modo rapid-
pvst
A1(config)#interface range e0/1-2 //Se accede a las interfaces
A1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //Se habilita la
encapsulación para el enlace troncal
A1(config-if-range)# switchport mode trunk //Se configuran las interfaces
como enlaces troncales
A1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 //Se configura la vlan como
nativa
A1(config-if-range)# channel-group 1 mode active //Se habilita el LACP de
grupo 1
A1(config-if-range)# no shutdown //Se enciende las interfaces
A1(config-if-range)# exit
A1(config)#interface range e1/1-2 //Se accede a las interfaces
A1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //Se habilita la
encapsulación para el enlace troncal
A1(config-if-range)# switchport mode trunk //Se configuran las interfaces
como enlaces troncales
A1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 //Se configura la vlan como
nativa
A1(config-if-range)# channel-group 2 mode active //Se habilita el LACP de
grupo 2
A1(config-if-range)# no shutdown //Se enciende las interfaces
A1(config-if-range)# exit
A1(config)#interface e1/3 //Se accede a las interfaces
A1(config-if)# switchport mode access //Se configura en modo de
acceso
A1(config-if)# switchport access vlan 101 //Se configura la vlan en el
puerto de acceso
A1(config-if)# spanning-tree portfast //Se configura el spanning-
tree en modo portfast
A1(config-if)# no shutdown //Se enciende las interfaces
A1(config-if)# exit
A1(config)#interface e2/0 //Se accede a las interfaces

```

A1(config-if)# switchport mode access	//Se configura en modo de acceso
A1(config-if)# switchport access vlan 100	//Se configura la vlan en el puerto de acceso
A1(config-if)# spanning-tree portfast	//Se configura el spanning-tree en modo portfast
A1(config-if)# no shutdown	//Se enciende las interfaces
A1(config-if)# exit	
A1(config)#end	

Figura 3. Verificación del protocolo DHCP en PC2.



Fuente: Autor.

Figura 4. Verificación del protocolo DHCP en PC3.

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.77.101.110/24 GW 10.77.101.254

PC3> ip auto
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:100:1010:2050:79ff:fe66:6802/64
ROUTER LINK-LAYER : ca:01:05:3e:00:1e

PC3> █
```

The screenshot shows a terminal window titled "PC3" within a "Virtual PC Simulator" environment. The terminal displays the following text:

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.77.101.110/24 GW 10.77.101.254

PC3> ip auto
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:100:1010:2050:79ff:fe66:6802/64
ROUTER LINK-LAYER : ca:01:05:3e:00:1e

PC3> █

The terminal window is part of a SolarWinds Solar-PuTTY application. The taskbar at the bottom shows the Windows logo, a taskbar icon, and system tray icons for network, battery, and volume. The system tray also displays the language "ESP" and the date and time "6:27 p. m. 14/11/2022".

Fuente: Autor.

Figura 5. Prueba de conexión en PC1.



```
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> ip 10.77.100.5 255.255.255.0 10.77.100.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.77.100.5 255.255.255.0 gateway 10.77.100.254

PC1> ip 2001:db8:100:100::5/64 eui-64
PC1 : 2001:db8:100:100:2050:79ff:fe66:6800/64 eui-64

PC1>
PC1>
PC1> ping 10.77.100.1

84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.179 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.286 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.270 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.243 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.240 ms

PC1> ping 10.77.100.2

84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.207 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.394 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.887 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.442 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.470 ms

PC1> ping 10.77.100.6

84 bytes from 10.77.100.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.183 ms
84 bytes from 10.77.100.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.642 ms
84 bytes from 10.77.100.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.343 ms
84 bytes from 10.77.100.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.343 ms
84 bytes from 10.77.100.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.371 ms

PC1> █
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Windows taskbar: 6:28 p. m., 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 6. Prueba de conexión en PC2.



```

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip dhcp
DDORA IP 10.77.102.110/24 GW 10.77.102.254

PC2> ip auto
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:100:1010:2050:79ff:fe66:6801/64
ROUTER LINK-LAYER : ca:01:05:3e:00:1e

PC2> ping 10.77.102.1

84 bytes from 10.77.102.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.217 ms
84 bytes from 10.77.102.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.462 ms
84 bytes from 10.77.102.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.400 ms
84 bytes from 10.77.102.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.383 ms
84 bytes from 10.77.102.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.403 ms

PC2> ping 10.77.102.2

84 bytes from 10.77.102.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.137 ms
84 bytes from 10.77.102.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.273 ms
84 bytes from 10.77.102.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.244 ms
84 bytes from 10.77.102.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.277 ms
84 bytes from 10.77.102.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.331 ms

PC2> █

```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Windows taskbar: 6:28 p. m., 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 7. Prueba de conexión en PC3.



```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.77.101.110/24 GW 10.77.101.254

PC3> ip auto
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:100:1010:2050:79ff:fe66:6802/64
ROUTER LINK-LAYER : ca:01:05:3e:00:1e

PC3> ping 10.77.101.1

84 bytes from 10.77.101.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.483 ms
84 bytes from 10.77.101.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.821 ms
84 bytes from 10.77.101.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.779 ms
84 bytes from 10.77.101.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.652 ms
84 bytes from 10.77.101.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.886 ms

PC3> ping 10.77.101.2

84 bytes from 10.77.101.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.213 ms
84 bytes from 10.77.101.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.432 ms
84 bytes from 10.77.101.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.261 ms
84 bytes from 10.77.101.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.416 ms
84 bytes from 10.77.101.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.449 ms

PC3> █
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Windows taskbar: 6:30 p. m., 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 8. Prueba de conexión en PC4.



```
Dedicated to Daling.
Build time: Aug 23 2021 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC4> ip 10.77.100.6 255.255.255.0 10.77.100.254
Checking for duplicate address...
PC4 : 10.77.100.6 255.255.255.0 gateway 10.77.100.254

PC4> ip 2001:db8:100:100::6/64 eui-64
PC1 : 2001:db8:100:100:2050:79ff:fe66:6803/64 eui-64

PC4>
PC4>
PC4> ping 10.77.100.1

84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.200 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.382 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.423 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.374 ms
84 bytes from 10.77.100.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.443 ms

PC4> ping 10.77.100.2

84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.483 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.390 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.677 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.779 ms
84 bytes from 10.77.100.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.546 ms

PC4> ping 10.77.100.5

84 bytes from 10.77.100.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.192 ms
84 bytes from 10.77.100.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.530 ms
84 bytes from 10.77.100.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.406 ms
84 bytes from 10.77.100.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.397 ms
84 bytes from 10.77.100.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.488 ms

PC4> █
```

Fuente: Autor.

2.1.3. Part 3: Configure Routing Protocols

In this part, you will configure IPv4 and IPv6 routing protocols. At the end of this part, the network should be fully converged. IPv4 and IPv6 pings to the Loopback 0 interface from D1 and D2 should be successful.

Note: Pings from the hosts will not be successful because their default gateways are pointing to the HSRP address which will be enabled in Part 4.

Your configuration tasks are as follows:

Tabla 3. Tabla de tareas a realizar en la parte 3.

Task#	Task	Specification
3.1	On the “Company Network” (i.e., R1, R3, D1, and D2), configure single-area OSPFv2 in area 0.	<p>Use OSPF Process ID 4 and assign the following router-IDs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R1: 0.0.4.1 • R3: 0.0.4.3 • D1: 0.0.4.131 • D2: 0.0.4.132 <p>On R1, R3, D1, and D2, advertise all directly connected networks / VLANs in Area 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On R1, do not advertise the R1 – R2 network. • On R1, propagate a default route. Note that the default route will be provided by BGP. <p>Disable OSPFv2 advertisements on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: All interfaces except E1/2 • D2: All interfaces except E1/0
3.2	On the “Company Network” (i.e., R1, R3, D1, and D2), configure classic single-area OSPFv3 in area 0.	<p>Use OSPF Process ID 6 and assign the following router-IDs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R1: 0.0.6.1 • R3: 0.0.6.3 • D1: 0.0.6.131 • D2: 0.0.6.132 <p>On R1, R3, D1, and D2, advertise all directly connected networks / VLANs in Area 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On R1, do not advertise the R1 – R2 network. • On R1, propagate a default route. Note that the default route will be provided by BGP. <p>Disable OSPFv3 advertisements on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: All interfaces except E1/2 • D2: All interfaces except E1/0
3.3	On R2 in the “ISP Network”, configure MP-BGP.	<p>Configure two default static routes via interface Loopback 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An IPv4 default static route. • An IPv6 default static route. <p>Configure R2 in BGP ASN 500 and use the router-id 2.2.2.2.</p>

Task#	Task	Specification
		<p>Configure and enable an IPv4 and IPv6 neighbor relationship with R1 in ASN 300.</p> <p>In IPv4 address family, advertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Loopback 0 IPv4 network (/32). • The default route (0.0.0.0/0). <p>In IPv6 address family, advertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Loopback 0 IPv4 network (/128). • The default route (::/0).
3.4	On R1 in the “ISP Network”, configure MP-BGP.	<p>Configure two static summary routes to interface Null 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A summary IPv4 route for 10.77.0.0/8. • A summary IPv6 route for 2001:db8:100::/48. <p>Configure R1 in BGP ASN 300 and use the router-id 1.1.1.1.</p> <p>Configure an IPv4 and IPv6 neighbor relationship with R2 in ASN 500.</p> <p>In IPv4 address family:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable the IPv6 neighbor relationship. • Enable the IPv4 neighbor relationship. • Advertise the 10.77.0.0/8 network. <p>In IPv6 address family:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable the IPv4 neighbor relationship. • Enable the IPv6 neighbor relationship. • Advertise the 2001:db8:100::/48 network.

Fuente: Autor del documento.

Router R1

```

R1#configure terminal
R1(config)#router ospf 4 //Se configura OSPF IPv4
R1(config-router)# router-id 0.0.4.1 //Se asigna el id OSPF
R1(config-router)# network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
R1(config-router)# network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
R1(config-router)# default-information originate //Se desactiva el anuncio en
R1

```

```

R1(config-router)# exit
R1(config)#ipv6 router ospf 6 //Se configura OSPF IPv6
R1(config-rtr)# router-id 0.0.6.1 //Se asigna el id OSPF
R1(config-rtr)# default-information originate //Se desactiva la
propagación en R1
R1(config-rtr)# exit
R1(config)#interface e1/2 //Se accede a la interfaz
R1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
R1(config-if)# exit
R1(config)#interface e1/1 //Se accede a la interfaz
R1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
R1(config-if)# exit
R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0 //Se propaga una ruta
estatica por defecto
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0 //Se propaga una ruta
estatica IPv6 por defecto
R1(config)#router bgp 300 //Se configura BGP con ASN
300
R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1 //Se configura el id BGP
R1(config-router)# neighbor 209.165.200.226 remote-as 500 //Se configura la
relación IPv4 con R2 con ASN 500
R1(config-router)# neighbor 2001:db8:200::2 remote-as 500 //Se configura la
relación IPv4 con R2 con ASN 500
R1(config-router)# address-family ipv4 unicast //Se configura la familia de
direcciones IPv4
R1(config-router-af)# neighbor 209.165.200.226 activate //Se activa la relación
IPv4
R1(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::2 activate //Se desactiva la
relación IPv6
R1(config-router-af)# network 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 //Se configura la
dirección y la máscara de red
R1(config-router-af)# exit-address-family
R1(config-router)# address-family ipv6 unicast
R1(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.226 activate //Se desactiva la
relación IPv4
R1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:200::2 activate //Se activa la relación
IPv6
R1(config-router-af)# network 2001:db8:100::/48 //Se configura la
dirección
R1(config-router-af)# exit-address-family
R1(config-router)#

```

Router R2

```

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 0 //Se configura una
ruta estatica por defecto IPv4 vía Loopback 0
R2(config)#ipv6 route ::/0 loopback 0 //Se configura una
ruta estatica por defecto IPv6 vía Loopback 0
R2(config)#router bgp 500 //Se configura BGP
con ASN 500
R2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2 //Se configura el id
BGP
R2(config-router)# neighbor 209.165.200.225 remote-as 300 //Se configura la
relación IPv4 con R1 con ASN 300
R2(config-router)# neighbor 2001:db8:200::1 remote-as 300 //Se configura la
relación IPv6 con R1 con ASN 300
R2(config-router)# address-family ipv4
R2(config-router-af)# neighbor 209.165.200.225 activate //Se anuncia la red
IPv4 de R1
R2(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::1 activate //No se anuncia la red
IPv6 de R1
R2(config-router-af)# network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255 //Se anuncia la
red IPv4 de la Loopback 0
R2(config-router-af)# network 0.0.0.0 //Se anuncia la ruta
por defecto
R2(config-router-af)# exit-address-family
R2(config-router)# address-family ipv6
R2(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.225 activate //No se anuncia la red
IPv4 de R1
R2(config-router-af)# neighbor 2001:db8:200::1 activate //Se anuncia la red
IPv6 de R1
R2(config-router-af)# network 2001:db8:2222::/128 //Se anuncia la red
IPv4 de la Loopback 0 /128
R2(config-router-af)# network ::/0 //Se anuncia la ruta
por defecto
R2(config-router-af)# exit-address-family
R2(config-router)#
Router R3

R3(config)#router ospf 4 //Se configura OSPF IPv4
R3(config-router)# router-id 0.0.4.3 //Se asigna el id OSPF
R3(config-router)# network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
R3(config-router)# network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
R3(config-router)# exit
R3(config)#ipv6 router ospf 6 //Se configura OSPF IPv6
R3(config-rtr)# router-id 0.0.6.3 //Se asigna el id OSPF

```

```

R3(config-rtr)# exit
R3(config)#interface e1/0 //Se accede a la interface
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#interface e1/1 //Se accede a la interface
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#end

```

Switch D1

```

D1(config)#router ospf 4 //Se configura OSPF IPv4
D1(config-router)# router-id 0.0.4.131 //Se asigna el id OSPF
D1(config-router)# network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D1(config-router)# network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D1(config-router)# network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D1(config-router)# network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D1(config-router)# passive-interface default //Se desactiva los anuncios
en todas las interfaces
D1(config-router)# no passive-interface e1/2 //Se activa el anuncio en la
interface
D1(config-router)# exit
D1(config)#ipv6 router ospf 6 //Se configura OSPF IPv6
D1(config-rtr)# router-id 0.0.6.131 //Se asigna el id OSPF
D1(config-rtr)# passive-interface default //Se desactiva los anuncios
en todas las interfaces
D1(config-rtr)# no passive-interface e1/2 //Se activa el anuncio en la
interface
D1(config-rtr)# exit
D1(config)#interface e1/2 //Se accede a la interface
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interface
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 101 //Se accede a la interface

```

```

D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 102 //Se accede a la interface
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#end
D1#

```

Switch D2

```

D2#configure terminal
D2(config)#router ospf 4 //Se configura OSPF IPv4
D2(config-router)# router-id 0.0.4.132 //Se asigna el id OSPF
D2(config-router)# network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D2(config-router)# network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D2(config-router)# network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D2(config-router)# network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0 //Se configura la red
conectada directamente en el área 0
D2(config-router)# passive-interface default //Se desactiva los anuncios
en todas las interfaces
D2(config-router)# no passive-interface e1/0 //Se activa el anuncio en la
interface
D2(config-router)# exit
D2(config)#ipv6 router ospf 6 //Se configura OSPF IPv6
D2(config-rtr)# router-id 0.0.6.132 //Se asigna el id OSPF
D2(config-rtr)# passive-interface default //Se desactiva los anuncios
en todas las interfaces
D2(config-rtr)# no passive-interface e1/0 //Se activa el anuncio en la
interface
D2(config-rtr)# exit
D2(config)#interface e1/0 //Se accede a la interface
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interface
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 101 //Se accede a la interface

```

```

D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 102 //Se accede a la interface
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0 //Se configura el
enrutamiento ospf ipv6 en el área 0
D2(config-if)# exit

```

Figura 9. Verificación de los comandos OSPF en R1.

```

R1(config)#ipv6 router ospf 6
R1(config-rtr)# router-id 0.0.6.1
R1(config-rtr)# default-information originate
R1(config-rtr)# exit
R1(config)#interface e1/2
R1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R1(config-if)# exit
R1(config)#interface e1/1
R1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R1(config-if)# exit
R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0
R1(config)#router bgp 300
R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
R1(config-router)# neighbor 2001:db8:200::2 remote-as 500
R1(config-router)# address-family ipv4 unicast
R1(config-router-af)# neighbor 209.165.200.226 activate
R1(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::2 activate
R1(config-router-af)# network 10.0.0.0 mask 255.0.0.0
R1(config-router-af)# exit-address-family
R1(config-router)# address-family ipv6 unicast
R1(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.226 activate
R1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:200::2 activate
R1(config-router-af)# network 2001:db8:100::/48
R1(config-router-af)# exit-address-family
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:14.855: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 2001:DB8:200::2 Up
*Nov 14 23:33:14.859: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.226 Up
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:36.275: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:41.327: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:54.287: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.131 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:59.823: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#end
R1#
R1#
*Nov 14 23:36:07.403: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show run | section ^router ospf
router ospf 4
router-id 0.0.4.1
network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
default-information originate
R1#

```

Fuente: Autor.

Figura 10. Verificación de los comandos OSPF en R3.




```
R1 R2 R3 x D1 D2 A1 PC1 PC2 PC3 PC4 | + - □ ×
R3(config-if)# ip address 10.77.11.1 255.255.255.0
R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:2 link-local
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1011::1/64
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)#interface e1/1
R3(config-if)# ip address 10.77.13.3 255.255.255.0
R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:3 link-local
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)#
*Nov 14 23:16:56.851: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Nov 14 23:16:56.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Nov 14 23:16:57.851: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R3(config)#
*Nov 14 23:16:57.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R3(config)#
R3(config)#router ospf 4
R3(config-router)# router-id 0.0.4.3
R3(config-router)# network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# exit
R3(config)#ipv6 router ospf 6
R3(config-rttr)# router-id 0.0.6.3
R3(config-rttr)# exit
R3(config)#interface e1/0
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#interface e1/1
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#end
R3#
*Nov 14 23:32:56.107: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Nov 14 23:32:56.199: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:01.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:36.623: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:43.107: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.3
  network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3#
```

solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:36 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 11. Verificación de los comandos OSPF en D1.



```
D1#
*Nov 14 23:23:58.282: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
D1#
D1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
D1(config)#router ospf 4
D1(config-router)# router-id 0.0.4.131
D1(config-router)# network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
D1(config-router)# passive-interface default
D1(config-router)# no passive-interface e1/2
D1(config-router)# exit
D1(config)#ipv6 router ospf 6
D1(config-rtr)# router-id 0.0.6.131
D1(config-rtr)# passive-interface default
D1(config-rtr)# no passive-interface e1/2
D1(config-rtr)# exit
D1(config)#interface e1/2
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 100
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 101
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 102
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#end
D1#
*Nov 14 23:33:54.355: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
*Nov 14 23:33:54.519: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
D1#
*Nov 14 23:34:00.056: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
D1#
D1#show run | section ^router ospf
router ospf 4
router-id 0.0.4.131
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/2
network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0
D1#
```

Fuente: Autor.

Figura 12. Verificación de los comandos OSPF en D2.



```
D2#
*Nov 14 23:23:58.260: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to up
D2#
D2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
D2(config)#router ospf 4
D2(config-router)# router-id 0.0.4.132
D2(config-router)# network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)# network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)# network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)# network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
D2(config-router)# passive-interface default
D2(config-router)# no passive-interface e1/0
D2(config-router)# exit
D2(config)#ipv6 router ospf 6
D2(config-rtr)# router-id 0.0.6.132
D2(config-rtr)# passive-interface default
D2(config-rtr)# no passive-interface e1/0
D2(config-rtr)# exit
D2(config)#interface e1/0
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 100
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 101
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 102
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#end
D2#
*Nov 14 23:34:16.780: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
*Nov 14 23:34:16.943: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D2#
*Nov 14 23:34:23.430: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D2#
D2#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.132
  passive-interface default
  no passive-interface Ethernet1/0
  network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0
D2#
```

Fuente: Autor.

Figura 13. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en R1.



```
R1 R2 R3 D1 D2 A1 PC1 PC2 PC3 PC4
R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0
R1(config)#router bgp 300
R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
R1(config-router)# neighbor 2001:db8:200::2 remote-as 500
R1(config-router)# address-family ipv4 unicast
R1(config-router-af)# neighbor 209.165.200.226 activate
R1(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::2 activate
R1(config-router-af)# network 10.0.0.0 mask 255.0.0.0
R1(config-router-af)# exit-address-family
R1(config-router)# address-family ipv6 unicast
R1(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.226 activate
R1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:200::2 activate
R1(config-router-af)# network 2001:db8:100::/48
R1(config-router-af)# exit-address-family
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:14.855: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 2001:DB8:200::2 Up
*Nov 14 23:33:14.859: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.226 Up
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:36.275: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:41.327: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:54.287: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.131 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
*Nov 14 23:33:59.823: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#end
R1#
R1#
*Nov 14 23:36:07.403: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.1
  network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
  default-information originate
R1#
R1#show run | section ^ipv6 route
ipv6 route 2001:DB8:100::/48 Null0
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.1
  default-information originate
R1#show ipv6 ospf interface brief
Interface  PID  Area          Intf ID  Cost  State  Nbrs  F/C
Et1/1     6   0             6        10   DR     1/1
Et1/2     6   0             7        10   DR     1/1
R1#
```

solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:37 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 14. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en R3.

```

R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
R3(config)#
*Nov 14 23:16:56.851: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
*Nov 14 23:16:56.987: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Nov 14 23:16:57.851: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R3(config)#
*Nov 14 23:16:57.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R3(config)#
R3(config)#router ospf 4
R3(config-router)# router-id 0.0.4.3
R3(config-router)# network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# exit
R3(config)#ipv6 router ospf 6
R3(config-rtr)# router-id 0.0.6.3
R3(config-rtr)# exit
R3(config)#interface e1/0
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#interface e1/1
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#end
R3#
*Nov 14 23:32:56.107: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
*Nov 14 23:32:56.199: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:01.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:36.623: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:43.107: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.3
  network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3#
R3#show run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.3
R3#show ip ospf interface brief

```

Interface	PID	Area	Intf ID	Cost	State	Nbrs	F/C
E1/1	6	0	6	10	BDR	1/1	
E1/0	6	0	5	10	DR	1/1	

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. | 6:37 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 15. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en D1.

```
D1(config-router)# passive-interface default
D1(config-router)# no passive-interface e1/2
D1(config-router)# exit
D1(config)#ipv6 router ospf 6
D1(config-rtr)# router-id 0.0.6.131
D1(config-rtr)# passive-interface default
D1(config-rtr)# no passive-interface e1/2
D1(config-rtr)# exit
D1(config)#interface e1/2
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 100
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 101
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 102
D1(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D1(config-if)# exit
D1(config)#end
D1#
*Nov 14 23:33:54.355: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Nov 14 23:33:54.519: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
D1#
*Nov 14 23:34:00.056: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
D1#
D1#show run | section ^router ospf
router ospf 4
router-id 0.0.4.131
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/2
network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0
D1#show run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
router-id 0.0.6.131
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/2
D1#show ipv6 ospf interface brief
Interface  PID  Area  Intf ID  Cost  State  Nbrs  F/C
Vl102    6   0     23      1    DR    0/0
Vl101    6   0     22      1    DR    0/0
Vl100    6   0     21      1    DR    0/0
Et1/2    6   0     20     10   BDR   1/1
D1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:38 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 16. Verificación de los comandos OSPF IPv6 en D2.

```

D2(config-router)# passive-interface default
D2(config-router)# no passive-interface e1/0
D2(config-router)# exit
D2(config)#ipv6 router ospf 6
D2(config-rtr)# router-id 0.0.6.132
D2(config-rtr)# passive-interface default
D2(config-rtr)# no passive-interface e1/0
D2(config-rtr)# exit
D2(config)#interface e1/0
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 100
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 101
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 102
D2(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
D2(config-if)# exit
D2(config)#end
D2#
*Nov 14 23:34:16.780: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Nov 14 23:34:16.943: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D2#
*Nov 14 23:34:23.430: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
D2#
D2#show run | section ^router ospf
router ospf 4
router-id 0.0.4.132
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/0
network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.100.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.101.0 0.0.0.255 area 0
network 10.77.102.0 0.0.0.255 area 0
D2#show run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
router-id 0.0.6.132
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/0
D2#show ipv6 ospf interface brief

```

Interface	PID	Area	Intf ID	Cost	State	Nbrs	F/C
Vl102	6	0	23	1	DR	0/0	
Vl101	6	0	22	1	DR	0/0	
Vl100	6	0	21	1	DR	0/0	
Etl/0	6	0	20	10	BDR	1/1	

D2#

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:38 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 17. Verificación de los comandos BGP y rutas estáticas en R2.



```
R2(config)#router bgp 500
R2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# neighbor 209.165.200.225 remote-as 300
R2(config-router)# neighbor 2001:db8:200::1 remote-as 300
R2(config-router)# address-family ipv4
R2(config-router-af)# neighbor 209.165.200.225 activate
R2(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::1 activate
R2(config-router-af)# network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
R2(config-router-af)# network 0.0.0.0
R2(config-router-af)# exit-address-family
R2(config-router)# address-family ipv6
R2(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.225 activate
R2(config-router-af)# neighbor 2001:db8:200::1 activate
R2(config-router-af)# network 2001:db8:2222::/128
R2(config-router-af)# network ::/0
R2(config-router-af)# exit-address-family
R2(config-router)#
*Nov 14 23:32:54.823: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 2001:DB8:200::1 Up
*Nov 14 23:32:54.823: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.225 Up
R2(config-router)#end
R2#
R2#
*Nov 14 23:38:20.583: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show run | section bgp
router bgp 500
  bgp router-id 2.2.2.2
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 2001:DB8:200::1 remote-as 300
  neighbor 209.165.200.225 remote-as 300
  !
  address-family ipv4
    network 0.0.0.0
    network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
    no neighbor 2001:DB8:200::1 activate
    neighbor 209.165.200.225 activate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    network ::/0
    network 2001:DB8:2222::/128
    neighbor 2001:DB8:200::1 activate
  exit-address-family
R2#show run | include route
router bgp 500
  bgp router-id 2.2.2.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
ipv6 route ::/0 Loopback0
R2#
```

Fuente: Autor.

Figura 18. Verificación de los comandos BGP en R1.



```
"Nov 14 23:33:14.855: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 2001:DB8:200::2 Up
"Nov 14 23:33:14.859: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.226 Up
R1(config-router)#
"Nov 14 23:33:36.275: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.3 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
"Nov 14 23:33:41.327: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.3 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
"Nov 14 23:33:54.287: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.131 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#
"Nov 14 23:33:59.823: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.131 on Ethernet1/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-router)#end
R1#
R1#
"Nov 14 23:36:07.403: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.1
  network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
  default-information originate
R1#
R1#show run | section ^ipv6 route
ipv6 route 2001:DB8:100::/48 Null0
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.1
  default-information originate
R1#show ipv6 ospf interface brief
Interface  PID  Area  Intf ID  Cost  State  Nbrs  F/C
Et1/1     6    0     6        10   DR    1/1
Et1/2     6    0     7        10   DR    1/1
R1#show run | section bgp
router bgp 300
  bgp router-id 1.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 2001:DB8:200::2 remote-as 500
  neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
  !
  address-family ipv4
    network 10.0.0.0
    no neighbor 2001:DB8:200::2 activate
    neighbor 209.165.200.226 activate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    network 2001:DB8:100::/48
    neighbor 2001:DB8:200::2 activate
  exit-address-family
R1#
```

solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:39 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 19. Verificación de los comandos BGP y tabla de enrutamiento en R1.




```
Nov 14 23:36:07.403: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.1
  network 10.77.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
  default-information originate
R1#
R1#show run | section ^ipv6 route
ipv6 route 2001:DB8:100::/48 Null0
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.1
  default-information originate
R1#show ipv6 ospf interface brief
Interface      PID Area      Intf ID   Cost  State Nbrs F/C
Et1/1          6   0         6         10   DR    1/1
Et1/2          6   0         7         10   DR    1/1
R1#show run | section bgp
router bgp 300
  bgp router-id 1.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 2001:DB8:200::2 remote-as 500
  neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
  !
  address-family ipv4
    network 10.0.0.0
    no neighbor 2001:DB8:200::2 activate
    neighbor 209.165.200.226 activate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
    network 2001:DB8:100::/48
    neighbor 2001:DB8:200::2 activate
  exit-address-family
R1#show ip route | include O[B]
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, I - LISP
B* 0.0.0.0 [20/0] via 209.165.200.226, 00:05:29
B  2.2.2.2 [20/0] via 209.165.200.226, 00:05:29
O  10.77.11.0/24 [110/20] via 10.77.13.3, 00:05:32, Ethernet1/1
O  10.77.100.0/24 [110/11] via 10.77.10.2, 00:05:13, Ethernet1/2
O  10.77.101.0/24 [110/11] via 10.77.10.2, 00:05:13, Ethernet1/2
O  10.77.102.0/24 [110/11] via 10.77.10.2, 00:05:13, Ethernet1/2
R1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:39 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 20. Validación de la tabla de enrutamiento IPv6 en R1.



```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
B* 0.0.0.0/0 [20/0] via 209.165.200.226, 00:05:29
B 2.2.2.2 [20/0] via 209.165.200.226, 00:05:29
O 10.77.11.0/24 [110/20] via 10.77.13.3, 00:05:32, Ethernet1/1
O 10.77.100.0/24 [110/11] via 10.77.10.2, 00:05:13, Ethernet1/2
O 10.77.101.0/24 [110/11] via 10.77.10.2, 00:05:13, Ethernet1/2
O 10.77.102.0/24 [110/11] via 10.77.10.2, 00:05:13, Ethernet1/2
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 13 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
H - NHRP, II - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
IS - ISIS summary, O - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, l - LISP
B ::/0 [20/0]
  via FE80::2:1, Ethernet1/0
S 2001:DB8:100::/48 [1/0]
  via Null0, directly connected
O 2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
  via FE80::D1:1, Ethernet1/2
O 2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
  via FE80::D1:1, Ethernet1/2
O 2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
  via FE80::D1:1, Ethernet1/2
C 2001:DB8:100:1010::/64 [0/0]
  via Ethernet1/2, directly connected
L 2001:DB8:100:1010::1/128 [0/0]
  via Ethernet1/2, receive
O 2001:DB8:100:1011::/64 [110/20]
  via FE80::3:3, Ethernet1/1
C 2001:DB8:100:1013::/64 [0/0]
  via Ethernet1/1, directly connected
L 2001:DB8:100:1013::1/128 [0/0]
  via Ethernet1/1, receive
C 2001:DB8:200::/64 [0/0]
  via Ethernet1/0, directly connected
L 2001:DB8:200::1/128 [0/0]
  via Ethernet1/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
R1#
R1#
```

Fuente: Autor.

Figura 21. Validación de la tabla de enrutamiento IPv4 en OSPF en R3.



```
R3(config)#
R3(config)#router ospf 4
R3(config-router)# router-id 0.0.4.3
R3(config-router)# network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# exit
R3(config)#ipv6 router ospf 6
R3(config-rtr)# router-id 0.0.6.3
R3(config-rtr)# exit
R3(config)#interface e1/0
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#interface e1/1
R3(config-if)# ipv6 ospf 6 area 0
R3(config-if)# exit
R3(config)#end
R3#
*Nov 14 23:32:56.107: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Nov 14 23:32:56.199: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:01.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:36.623: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:43.107: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.3
  network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3#
R3#show run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.3
R3#show ipv6 ospf interface brief
Interface  PID  Area          Intf ID   Cost  State  Nbrs  F/C
Et1/1     6   0             6         10   BDR   1/1
Et1/0     6   0             5         10   DR    1/1
R3#show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.77.13.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.77.13.1, 00:06:02, Ethernet1/1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O     10.77.10.0/24 [110/20] via 10.77.13.1, 00:06:02, Ethernet1/1
O     10.77.100.0/24 [110/11] via 10.77.11.2, 00:05:25, Ethernet1/0
O     10.77.101.0/24 [110/11] via 10.77.11.2, 00:05:25, Ethernet1/0
O     10.77.102.0/24 [110/11] via 10.77.11.2, 00:05:25, Ethernet1/0
R3#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

6:39 p. m. 14/11/2022

Fuente: Autor.

Figura 22. Validación de la tabla de enrutamiento IPv6 en OSPF en R3.

```

R3#
*Nov 14 23:33:01.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.1 on Ethernet1/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:36.623: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 6, Nbr 0.0.6.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#
*Nov 14 23:33:43.107: %OSPF-5-ADJCHG: Process 4, Nbr 0.0.4.132 on Ethernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3#show run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.3
  network 10.77.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.77.13.0 0.0.0.255 area 0
R3#
R3#show run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.3
R3#show ipv6 ospf interface brief
Interface  PID  Area  Intf ID  Cost  State  Nbrs  F/C
Et1/1     6   0     6        10  BDR   1/1
Et1/0     6   0     5        10  DR    1/1
R3#show ip route ospf | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.77.13.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.77.13.1, 00:06:02, Ethernet1/1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O      10.77.10.0/24 [110/20] via 10.77.13.1, 00:06:02, Ethernet1/1
O      10.77.100.0/24 [110/11] via 10.77.11.2, 00:05:25, Ethernet1/0
O      10.77.101.0/24 [110/11] via 10.77.11.2, 00:05:25, Ethernet1/0
O      10.77.102.0/24 [110/11] via 10.77.11.2, 00:05:25, Ethernet1/0
R3#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
        B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
        H - MHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
        IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
        O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, L - LISP
O2E2 ::/0 [110/1], tag 6
      via FE80::1:3, Ethernet1/1
O  2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
      via FE80::D1:1, Ethernet1/0
O  2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
      via FE80::D1:1, Ethernet1/0
O  2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
      via FE80::D1:1, Ethernet1/0
O  2001:DB8:100:1013::/64 [110/10]
      via Ethernet1/1, directly connected
R3#
  
```

Fuente: Autor.

2.1.4. Part 4: Configure First Hop Redundancy

In this part, you will configure HSRP version 2 to provide first-hop redundancy for hosts in the “Company Network”.

Your configuration tasks are as follows:

Tabla 4. Tabla de tareas a realizar en la parte 4.

Task#	Task	Specification
4.1	On D1, create IP SLAs that test the	Create two IP SLAs. <ul style="list-style-type: none"> • Use SLA number 4 for IPv4. • Use SLA number 6 for IPv6.

Task#	Task	Specification
	reachability of R1 interface E1/2.	<p>The IP SLAs will test availability of R1 E1/2 interface every 5 seconds.</p> <p>Schedule the SLA for immediate implementation with no end time.</p> <p>Create an IP SLA object for IP SLA 4 and one for IP SLA 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use track number 4 for IP SLA 4. • Use track number 6 for IP SLA 6. <p>The tracked objects should notify D1 if the IP SLA state changes from down to up after 10 seconds, or from up to down after 15 seconds.</p>
4.2	On D2, create IP SLAs that test the reachability of R3 interface E1/0.	<p>Create two IP SLAs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use SLA number 4 for IPv4. • Use SLA number 6 for IPv6. <p>The IP SLAs will test availability of R3 E1/0 interface every 5 seconds.</p> <p>Schedule the SLA for immediate implementation with no end time.</p> <p>Create an IP SLA object for IP SLA 4 and one for IP SLA 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use track number 4 for IP SLA 4. • Use track number 6 for IP SLA 6. <p>The tracked objects should notify D1 if the IP SLA state changes from down to up after 10 seconds, or from up to down after 15 seconds.</p>
4.3	On D1, configure HSRPv2.	<p>D1 is the primary router for VLANs 100 and 102; therefore, their priority will also be changed to 150.</p> <p>Configure HSRP version 2.</p> <p>Configure IPv4 HSRP group 104 for VLAN 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address 10.77.100.254. • Set the group priority to 150. • Enable preemption. • Track object 4 and decrement by 60. <p>Configure IPv4 HSRP group 114 for VLAN 101:</p>

Task#	Task	Specification
		<ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address 10.77.101.254. • Enable preemption. • Track object 4 to decrement by 60. Configure IPv4 HSRP group 124 for VLAN 102: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address 10.77.102.254. • Set the group priority to 150. • Enable preemption. • Track object 4 to decrement by 60. Configure IPv6 HSRP group 106 for VLAN 100: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address using ipv6 autoconfig. • Set the group priority to 150. • Enable preemption. • Track object 6 and decrement by 60. Configure IPv6 HSRP group 116 for VLAN 101: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address using ipv6 autoconfig. • Enable preemption. • Track object 6 and decrement by 60. Configure IPv6 HSRP group 126 for VLAN 102: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address using ipv6 autoconfig. • Set the group priority to 150. • Enable preemption. • Track object 6 and decrement by 60.
	On D2, configure HSRPv2.	D2 is the primary router for VLAN 101; therefore, the priority will also be changed to 150. Configure HSRP version 2. Configure IPv4 HSRP group 104 for VLAN 100: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address 10.77.100.254. • Enable preemption. • Track object 4 and decrement by 60. Configure IPv4 HSRP group 114 for VLAN 101: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address 10.77.101.254. • Set the group priority to 150. • Enable preemption. • Track object 4 to decrement by 60. Configure IPv4 HSRP group 124 for VLAN 102: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address 10.77.102.254. • Enable preemption. • Track object 4 to decrement by 60.

Task#	Task	Specification
		Configure IPv6 HSRP group 106 for VLAN 100: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address using ipv6 autoconfig. • Enable preemption. • Track object 6 and decrement by 60. Configure IPv6 HSRP group 116 for VLAN 101: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address using ipv6 autoconfig. • Set the group priority to 150. • Enable preemption. • Track object 6 and decrement by 60. Configure IPv6 HSRP group 126 for VLAN 102: <ul style="list-style-type: none"> • Assign the virtual IP address using ipv6 autoconfig. • Enable preemption. • Track object 6 and decrement by 60.

Fuente: Autor del documento.

```

D1#configure terminal
D1(config)#ip sla 4 //Se configura SLA con
numero 4 para IPv4
D1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.77.10.1 //Se configura la interfaz de
prueba
D1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 //Se configura la frecuencia
de la prueba
D1(config-ip-sla-echo)# exit
D1(config)#ip sla 6 //Se configura SLA con
numero 6 para IPv6
D1(config-ip-sla)# icmp-echo 2001:db8:100:1010::1 //Se configura la interfaz de
prueba
D1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 //Se configura la frecuencia
de la prueba
D1(config-ip-sla-echo)# exit
D1(config)#ip sla schedule 4 life forever start-time now //Se programa SLA
para implementacion inmediata sin tiempo de finalización
D1(config)#ip sla schedule 6 life forever start-time now //Se programa SLA
para implementacion inmediata sin tiempo de finalización
D1(config)#track 4 ip sla 4 //Se configura una pista con
id 4
D1(config-track)# delay down 10 up 15 //Se configuran los tiempo de
notificación de abajo a arriba después de 10 sg o de arriba abajo después de 15 sg
D1(config-track)# exit
D1(config)#track 6 ip sla 6 //Se configura una pista con
id 6

```

```

D1(config-track)# delay down 10 up 15 //Se configuran los tiempo de
notificación de abajo a arriba después de 10 sg o de arriba abajo después de 15 sg
D1(config-track)# exit
D1(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# standby version 2 //Se configura HSRP version
2
D1(config-if)# standby 104 ip 10.77.100.254 //Se asigna una dirección ip
virtual
D1(config-if)# standby 104 priority 150 //Se configura la prioridad de
grupo
D1(config-if)# standby 104 preempt //Se habilita preferencia
D1(config-if)# standby 104 track 4 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D1(config-if)# standby 106 ipv6 autoconfig //Se asigna una dirección ip
virtual autoconfigurable
D1(config-if)# standby 106 priority 150 //Se configura la prioridad de
grupo
D1(config-if)# standby 106 preempt //Se habilita preferencia
D1(config-if)# standby 106 track 6 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 101 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# standby version 2 //Se configura HSRP version
2
D1(config-if)# standby 114 ip 10.77.101.254 //Se asigna una dirección ip
virtual
D1(config-if)# standby 114 preempt //Se habilita preferencia
D1(config-if)# standby 114 track 4 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D1(config-if)# standby 116 ipv6 autoconfig //Se asigna una dirección ip
virtual autoconfigurable
D1(config-if)# standby 116 preempt //Se habilita preferencia
D1(config-if)# standby 116 track 6 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 102 //Se accede a la interfaz
D1(config-if)# standby version 2 //Se configura HSRP version
2
D1(config-if)# standby 124 ip 10.77.102.254 //Se asigna una dirección ip
virtual
D1(config-if)# standby 124 priority 150 //Se configura la prioridad de
grupo
D1(config-if)# standby 124 preempt //Se habilita preferencia
D1(config-if)# standby 124 track 4 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60

```

```

D1(config-if)# standby 126 ipv6 autoconfig //Se asigna una dirección ip
virtual autoconfigurable
D1(config-if)# standby 126 priority 150 //Se configura la prioridad de
grupo
D1(config-if)# standby 126 preempt //Se habilita preferencia
D1(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60
D1(config-if)# exit
D1(config)#end

```

Switch D2

```

D2#configure terminal
D2(config)#ip sla 4 //Se configura SLA con
numero 4 para IPv4
D2(config-ip-sla)# icmp-echo 10.77.11.1 //Se configura la interfaz de
prueba
D2(config-ip-sla-echo)# frequency 5 //Se configura la frecuencia
de la prueba
D2(config-ip-sla-echo)#exit
D2(config)#ip sla 6 //Se configura SLA con
numero 6 para IPv6
D2(config-ip-sla)# icmp-echo 2001:db8:100:1011::1 //Se configura la interfaz de
prueba
D2(config-ip-sla-echo)# frequency 5 //Se configura la frecuencia
de la prueba
D2(config-ip-sla-echo)#exit
D2(config)#ip sla schedule 4 life forever start-time now //Se programa SLA
para implementacion inmediata sin tiempo de finalización
D2(config)#ip sla schedule 6 life forever start-time now //Se programa SLA
para implementacion inmediata sin tiempo de finalización
D2(config)#track 4 ip sla 4 //Se configura una pista con
id 4
D2(config-track)# delay down 10 up 15 //Se configuran los tiempo
de notificación de abajo a arriba después de 10 sg o de arriba abajo después de
15 sg
D2(config-track)# exit
D2(config)#track 6 ip sla 6 //Se configura una pista con
id 6
D2(config-track)# delay down 10 up 15 //Se configuran los tiempo
de notificación de abajo a arriba después de 10 sg o de arriba abajo después de
15 sg
D2(config-track)# exit
D2(config)#interface vlan 100 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# standby version 2 //Se configura HSRP version
2

```

```

D2(config-if)# standby 104 ip 10.77.100.254 //Se asigna una dirección ip
virtual
D2(config-if)# standby 104 preempt //Se habilita preferencia
D2(config-if)# standby 104 track 4 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D2(config-if)# standby 106 ipv6 autoconfig //Se asigna una dirección ip
virtual autoconfigurable
D2(config-if)# standby 106 preempt //Se habilita preferencia
D2(config-if)# standby 106 track 6 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 101 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# standby version 2 //Se configura HSRP version
2
D2(config-if)# standby 114 ip 10.77.101.254 //Se asigna una dirección ip
virtual
D2(config-if)# standby 114 priority 150 //Se configura la prioridad de
grupo
D2(config-if)# standby 114 preempt //Se habilita preferencia
D2(config-if)# standby 114 track 4 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D2(config-if)# standby 116 ipv6 autoconfig //Se asigna una dirección ip
virtual autoconfigurable
D2(config-if)# standby 116 priority 150 //Se configura la prioridad de
grupo
D2(config-if)# standby 116 preempt //Se habilita preferencia
D2(config-if)# standby 116 track 6 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 102 //Se accede a la interfaz
D2(config-if)# standby version 2 //Se configura HSRP version
2
D2(config-if)# standby 124 ip 10.77.102.254 //Se asigna una dirección ip
virtual
D2(config-if)# standby 124 preempt //Se habilita preferencia
D2(config-if)# standby 124 track 4 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D2(config-if)# standby 126 ipv6 autoconfig //Se asigna una dirección ip
virtual autoconfigurable
D2(config-if)# standby 126 preempt //Se habilita preferencia
D2(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60 //Se configura una pista con
decremento de 60
D2(config-if)# exit
D2(config)#end

```

Figura 23. Validación de los comandos IP SLA aplicados en D1.



```
D1(config-if)# standby 114 preempt
D1(config-if)# standby 114 track 4 decrement 60
D1(config-if)# standby 116 ipv6 autoconfig
D1(config-if)# standby 116 preempt
D1(config-if)# standby 116 track 6 decrement 60
D1(config-if)# exit
D1(config)#interface vlan 102
D1(config-if)# standby version 2
D1(config-if)# standby 124 ip 10.77.102.254
D1(config-if)# standby 124 priority 150
D1(config-if)# standby 124 preempt
D1(config-if)# standby 124 track 4 decrement 60
D1(config-if)# standby 126 ipv6 autoconfig
D1(config-if)# standby 126 priority 150
D1(config-if)# standby 126 preempt
D1(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60
D1(config-if)# exit
D1(config)#end
D1#
*Nov 14 23:41:22.218: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D1#
*Nov 14 23:41:43.606: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 114 state Standby -> Active
*Nov 14 23:41:44.439: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan102 Grp 126 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:41:45.555: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 104 state Standby -> Active
*Nov 14 23:41:45.871: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 106 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:41:54.822: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 116 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:41:57.233: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan102 Grp 124 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:42:08.919: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 114 state Active -> Speak
*Nov 14 23:42:08.984: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 116 state Active -> Speak
D1#
D1#show run | section ip sla
track 4 ip sla 4
delay down 10 up 15
track 6 ip sla 6
delay down 10 up 15
ip sla 4
icmp-echo 10.77.10.1
frequency 5
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
icmp-echo 2001:DB8:100:1010::1
frequency 5
ip sla schedule 6 life forever start-time now
D1#
```

Fuente: Autor.

Figura 24. Validación de los comandos standby aplicados en D1.

```

D1(config-if)# standby 126 preempt
D1(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60
D1(config-if)# exit
D1(config)#end
D1#
*Nov 14 23:41:22.218: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D1#
*Nov 14 23:41:43.606: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 114 state Standby -> Active
*Nov 14 23:41:44.439: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan102 Grp 126 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:41:45.555: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 104 state Standby -> Active
*Nov 14 23:41:45.871: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 106 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:41:54.822: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 116 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:41:57.233: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan102 Grp 124 state Standby -> Active
D1#
*Nov 14 23:42:08.919: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 114 state Active -> Speak
*Nov 14 23:42:08.984: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 116 state Active -> Speak
D1#
D1#show run | section ip sla
track 4 ip sla 4
  delay down 10 up 15
track 6 ip sla 6
  delay down 10 up 15
ip sla 4
  icmp-echo 10.77.10.1
  frequency 5
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
  icmp-echo 2001:DB8:100:101::1
  frequency 5
ip sla schedule 6 life forever start-time now
D1#
*Nov 14 23:42:20.526: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 114 state Speak -> Standby
*Nov 14 23:42:20.542: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 116 state Speak -> Standby
D1#
D1#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri  P State  Active        Standby        Virtual IP
V1100     104  150  P Active local        10.77.100.2    10.77.100.254
V1100     106  150  P Active local        FE80::D2:2    FE80::5:73FF:FEA0:6A
V1101     114  100  P Standby 10.77.101.2   local         10.77.101.254
V1101     116  100  P Standby FE80::D2:3    local         FE80::5:73FF:FEA0:74
V1102     124  150  P Active local        10.77.102.2   10.77.102.254
V1102     126  150  P Active local        FE80::D2:4    FE80::5:73FF:FEA0:7E
D1#

```

Fuente: Autor.

Figura 25. Validación de los comandos IP SLA aplicados en D2.



```
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 101
D2(config-if)# standby version 2
D2(config-if)# standby 114 ip 10.77.101.254
D2(config-if)# standby 114 priority 150
D2(config-if)# standby 114 preempt
D2(config-if)# standby 114 track 4 decrement 60
D2(config-if)# standby 116 ipv6 autoconfig
D2(config-if)# standby 116 priority 150
D2(config-if)# standby 116 preempt
D2(config-if)# standby 116 track 6 decrement 60
D2(config-if)# exit
D2(config)#interface vlan 102
D2(config-if)# standby version 2
D2(config-if)# standby 124 ip 10.77.102.254
D2(config-if)# standby 124 preempt
D2(config-if)# standby 124 track 4 decrement 60
D2(config-if)# standby 126 ipv6 autoconfig
D2(config-if)# standby 126 preempt
D2(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60
D2(config-if)# exit
D2(config)#end
D2#
*Nov 14 23:41:47.232: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D2#
*Nov 14 23:42:08.918: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 114 state Speak -> Active
*Nov 14 23:42:08.983: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan101 Grp 116 state Speak -> Active
*Nov 14 23:42:09.640: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 106 state Speak -> Standby
D2#
*Nov 14 23:42:10.931: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan102 Grp 126 state Speak -> Standby
*Nov 14 23:42:11.165: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 104 state Speak -> Standby
D2#
*Nov 14 23:42:17.765: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan102 Grp 124 state Speak -> Standby
D2#
D2#show run | section ip sla
track 4 ip sla 4
  delay down 10 up 15
track 6 ip sla 6
  delay down 10 up 15
ip sla 4
  icmp-echo 10.77.11.1
  frequency 5
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
  icmp-echo 2001:DB8:100:1011::1
  frequency 5
ip sla schedule 6 life forever start-time now
D2#
```

Fuente: Autor.

CONCLUSIONES

CCNP proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios Planifique, implemente, proteja, mantenga y solucione fallas de red Negocio convergente. CCNP tiene como objetivo reflejar habilidades y responsabilidades laborales relacionadas con los roles profesionales de ingeniería Ingeniero de redes, ingeniero de sistemas, ingeniero de soporte de redes, administrador de redes Ingeniero de telecomunicaciones de red, consultor de redes e integrador de sistemas y otras carreras relacionadas.

Esta prueba permite comprender como sería la aplicación de varios conceptos de redes, la implementación de técnicas y la verificación de aplicaciones realizadas a los dispositivos, que van desde la implementación de vlans en dispositivos switch capa 3, la habilitación del enrutamiento ipv6 y la ejecución de bgp con un asn designado.

BIBLIOGRAFÍA

CISCO. (2014). Conceptos de Routing. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module4/index.html#4.0.1.1>

CISCO. (2014). Configuración y conceptos básicos de Switching. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module2/index.html#2.0.1.1>

CISCO. (2014). Enrutamiento entre VLANs. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module5/index.html#5.0.1.1>

CISCO. (2014). Enrutamiento Estático. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module6/index.html#6.0.1.1>

CISCO. (2014). VLANs. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module3/index.html#3.0.1.1>

CISCO. (2017). Asignación de direcciones IP. Fundamentos de Networking. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module8/index.html#8.0.1.1>

CISCO. (2017). Capa de Aplicación. Fundamentos de Networking. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module10/index.html#10.0.1.1>

CISCO. (2017). Capa de Transporte. Fundamentos de Networking. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module7/index.html#7.0.1.1>

CISCO. (2017). Soluciones de Red. Fundamentos de Networking. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module11/index.html#11.0.1.1>

CISCO. (2017). SubNetting. Fundamentos de Networking. Recuperado de <https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module9/index.html#9.0.1.1>