

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO PRUEBA DE HABILIDADES
PRÁCTICAS CCNP

JUAN SEBASTIAN RESTREPO MESA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MEDELLÍN
2022

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN CISCO PRUEBA DE HABILIDADES
PRÁCTICAS CCNP

JUAN SEBASTIAN RESTREPO MESA

Diplomado de opción de grado presentado para optar el título de INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

DIRECTOR
MSc. HECTOR JULIAN PARRA MOGOLLON

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MEDELLÍN
2022

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Medellín, 26 de junio de 2022

CONTENIDO

CONTENIDO	4
LISTA DE TABLAS	5
LISTA DE FIGURAS	6
GLOSARIO	7
RESUMEN	8
ABSTRACT	9
INTRODUCCIÓN	10
1.ESCENARIO 1	11
1.1.TABLA DE DIRECCIONAMIENTO	11
1.2.OBJETIVOS	12
1.3.ESCENARIO	12
1.4.INSTRUCCIONES	12
1.4.1.Parte 1: Construir la red y configurar los ajustes básicos del dispositivo y el direccionamiento de la interfaz	12
1.4.2.Parte 2: Configurar VRF y enrutamiento estático.....	18
1.4.3.Parte 3: Configurar capa 2.....	27
1.4.4.Parte 4: Configurar la seguridad.	32
CONCLUSIONES	37
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	38

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla de direccionamiento del escenario 1.....	11
Tabla 2. Actividades a realizar en la tarea 2.1.....	19
Tabla 3. Actividades a realizar en la tarea 2.2	20
Tabla 4. Actividades a realizar en la tarea 2.3.	26
Tabla 5. Actividades a realizar en la tarea 2.4.	27
Tabla 6. Tabla de actividades para la parte 3.	28
Tabla 7. Tabla de actividades para la parte 4.	32

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Topología propuesta para el escenario 1	11
Figura 2. Configuración de los dispositivos en la herramienta GNS3.	13
Figura 3. Configuración del direccionamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC1. .	17
Figura 4. Configuración del direccionamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC2. .	17
Figura 5. Configuración del direccionamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC3. .	18
Figura 6. Configuración del direccionamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC2. .	18
Figura 7. Verificación en cada VRF por medio de ping desde el Router R1.	27
Figura 8. Conectividad entre PC1 y PC2 con el direccionamiento IPv4 y IPv6.....	31
Figura 9. Conectividad entre PC3 y PC4 con el direccionamiento IPv4 y IPv6.....	32
Figura 10. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo R1.	
.....	33
Figura 11. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo R2.	
.....	34
Figura 12. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo R3.	
.....	34
Figura 13. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo D1.	
.....	35
Figura 14. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo D2.	
.....	35
Figura 15. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo A1.	
.....	36

GLOSARIO

AAA: Es un marco basado en estándares que se utiliza para controlar quién tiene permiso para usar los recursos de la red (a través de la autenticación), qué está autorizado a hacer (a través de la autorización) y captura las acciones realizadas al acceder a la red. red (a través de la contabilidad).

OSPF: Primero, abra el camino más corto. Algoritmo de enrutamiento IGP jerárquico de estado de enlace propuesto como sucesor de RIP en la comunidad de Internet. Las características de OSPF incluyen enrutamiento de menor costo, enrutamiento de múltiples rutas y equilibrio de carga. OSPF se derivó de una versión anterior del protocolo IS-IS.

PAGP: es un protocolo patentado por Cisco que sólo puede ejecutarse en los switches Cisco o en los switches cuyos proveedores licencian su compatibilidad con el PAGP. Este protocolo facilita la creación automática de Etherchannel mediante el intercambio de paquetes PAGP entre puertos Ethernet; los switches intercambian paquetes PAGP a través de puertos con capacidad para Etherchannel. Los puertos con el mismo ID de dispositivo vecino y la misma capacidad de grupo de puertos se agrupan en un enlace Etherchannel bidireccional punto a punto.

SPANNING-TREE: Es un protocolo de red de capa 2 del modelo OSI (capa de enlace de datos). Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice la eliminación de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario.

VLAN: es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Varias VLAN pueden coexistir en un único commutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión y ayudan en la administración de la red, separando segmentos lógicos de una red de área local (los departamentos de una empresa, por ejemplo) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un commutador de capa OSI 3 y 4)

RESUMEN

Para esta actividad, se realizan las tareas asignadas en el escenario propuesto, acompañado de los respectivos procesos de documentación de la solución, correspondientes al registro de la configuración de cada uno de los dispositivos, la descripción detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante su desarrollo, el registro de los procesos de verificación de conectividad mediante el uso de comandos ping, traceroute, show ip route, entre otros.

Palabras Clave: CISCO, CCNP, Comutación, Enrutamiento, Redes, Electrónica.

ABSTRACT

For this activity, the tasks assigned in the proposed scenario are carried out, accompanied by the respective documentation processes of the solution, corresponding to the registration of the configuration of each of the devices, the detailed description of the step by step of each of the stages carried out during its development, the registration of the connectivity verification processes through the use of ping, traceroute, and show ip route commands, among others.

Keywords: CISCO, CCNP, Routing, Swicthing, Networking, Electronics.

INTRODUCCIÓN

Para esta actividad, se procede a realizar la simulación de la topología propuesta haciendo uso de la herramienta GNS3, donde consta de la adecuación de tres routers, 2 switches capa 3 y un switch de capa 2. Está acompañado por la adecuación de los dispositivos, que comprende desde la asignación del nombre de dispositivo, la desactivación de la búsqueda de dominio, la configuración de contraseñas de seguridad para las líneas de consola y de terminal, así como la adecuación de un mensaje de advertencia para accesos no autorizados.


Cada uno de los dispositivos enrutadores cuentan con una configuración Router-On-A-Stick en sus subinterfaces, esto con el fin de garantizar la separación de los VRF, donde finalmente se valida esta configuración realizando los respectivos pings entre R1 a los diferentes usuarios VRF configurados en la subinterfaz.

Finalmente, cada una de las pruebas de conectividad entre los dispositivos está presentada por medio de comandos ping, esto permite observar si existe conectividad entre los dispositivos que hacen parte de la misma vlan y que cuentan con la distribución de tabla de enrutamiento VRF correcta, concluyendo la solución de la actividad y permitiendo exponer los conocimientos adquiridos en el transcurso de la prueba de habilidades y el curso de profundización.

1. ESCENARIO 1

Teniendo en la cuenta la siguiente imagen:

Figura 1. Topología propuesta para el escenario 1.

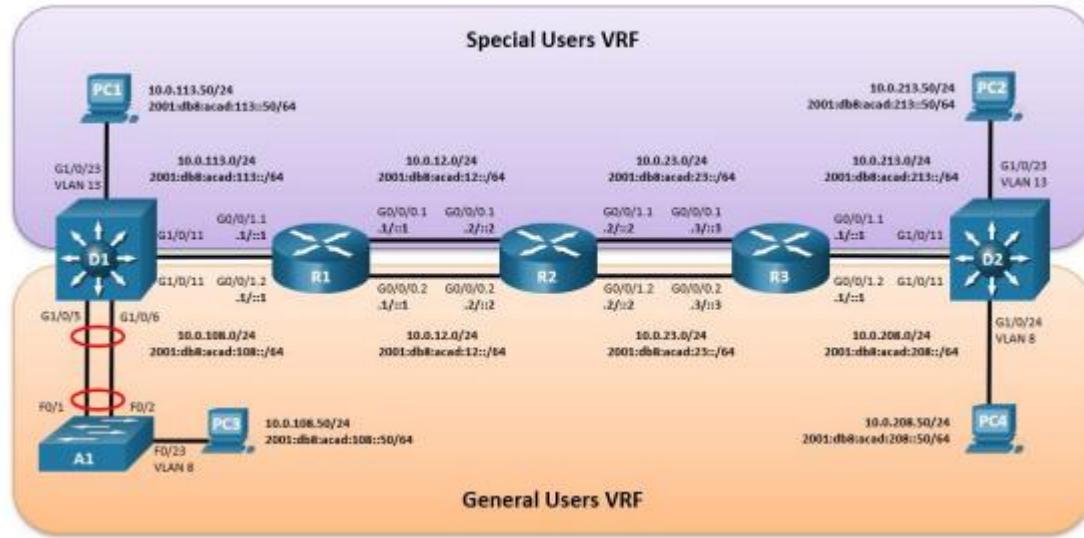

Fuente: Autor

1.1. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO

Tabla 1. Tabla de direccionamiento del escenario 1.

Device	Interface	Ipv4 Address	Ipv6 Address	Ipv6 Link-Local
R1	G0/0/0.1	10.0.12.1/24	2001:db8:acad:12::1/64	fe80::1:1
	G0/0/0.2	10.0.12.1/24	2001:db8:acad:12::1/64	fe80::1:2
	G0/0/1.1	10.0.113.1/24	2001:db8:acad:113::1/64	fe80::1:3
	G0/0/1.2	10.0.108.1/24	2001:db8:acad:108::1/64	fe80::1:4
R2	G0/0/0.1	10.0.12.2/24	2001:db8:acad:12::2/64	fe80::2:1
	G0/0/0.2	10.0.12.2/24	2001:db8:acad:12::2/64	fe80::2:2
	G0/0/1.1	10.0.23.2/24	2001:db8:acad:23::2/64	fe80::2:3
	G0/0/1.2	10.0.23.2/24	2001:db8:acad:23::2/64	fe80::2:4
R3	G0/0/0.1	10.0.23.3/24	2001:db8:acad:23::3/64	fe80::3:1
	G0/0/0.2	10.0.23.3/24	2001:db8:acad:23::3/64	fe80::3:2
	G0/0/1.1	10.0.213.1/24	2001:db8:acad:213::1/64	fe80::3:3
	G0/0/1.2	10.0.208.1/24	2001:db8:acad:208::1/64	fe80::3:4

PC1	NIC	10.0.113.50/24	2001:db8:acad:113::50/64	EUI-64
PC2	NIC	10.0.213.50/24	2001:db8:acad:213::50/64	EUI-64
PC3	NIC	10.0.108.50/24	2001:db8:acad:108::50/64	EUI-64
PC4	NIC	10.0.208.50/24	2001:db8:acad:208::50/64	EUI-64

Fuente: Autor.

1.2. OBJETIVOS

Parte 1: Construir la red y configurar los ajustes básicos de cada dispositivo y el direccionamiento de las interfaces

Parte 2: Configurar VRF y rutas estáticas.

Parte 3: Configurar Capa 2.

Parte 4: Configurar seguridad.

1.3. ESCENARIO

En esta evaluación de habilidades, usted es responsable de completar la configuración multi-VRF de la red que admite "Usuarios generales" y "Usuarios especiales". Una vez finalizado, debería haber accesibilidad completa de un extremo a otro y los dos grupos no deberían poder comunicarse entre sí. Asegúrese de verificar que sus configuraciones cumplan con las especificaciones proporcionadas y que los dispositivos funcionen según lo requerido.

Nota: Se sugiere realizar la topología en el software GNS3, teniendo en cuenta las siguientes imágenes ISO que se encuentran en el siguiente link:

1.4. INSTRUCCIONES


1.4.1. Parte 1: Construir la red y configurar los ajustes básicos del dispositivo y el direccionamiento de la interfaz

En la Parte 1, configurará la topología de la red y configurará los ajustes básicos.

1.4.1.1. Paso 1: Cablee la red como se muestra en la topología.

Conecte los dispositivos como se muestra en el diagrama de topología y cablee según sea necesario.

Figura 2. Configuración de los dispositivos en la herramienta GNS3.

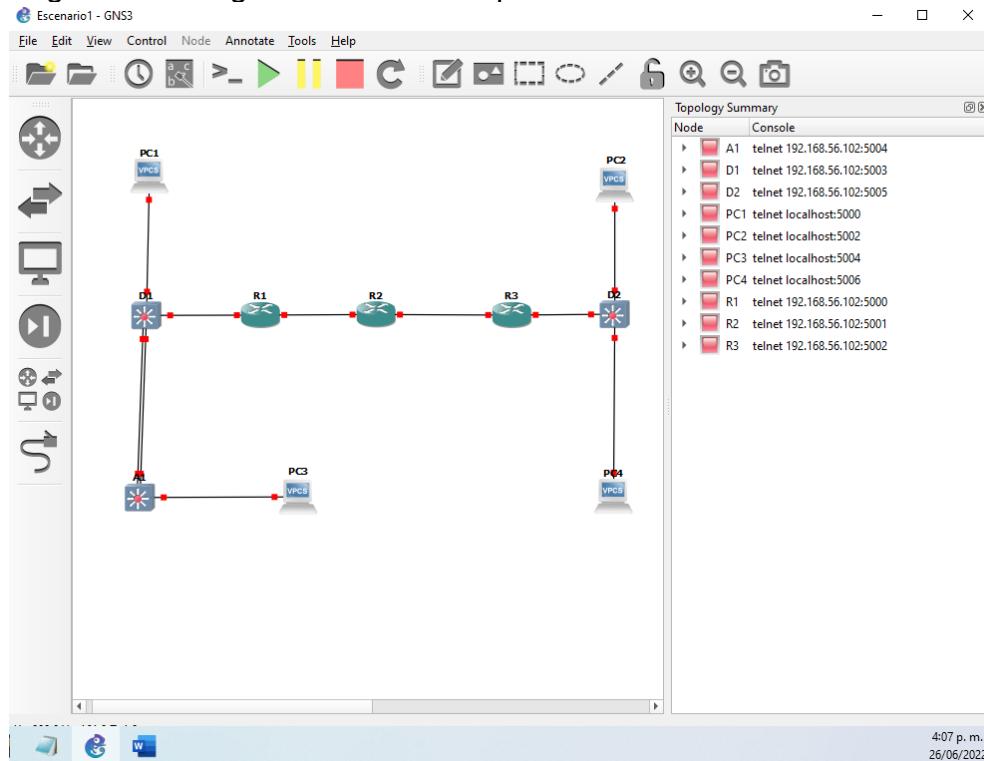

Fuente: Autor.

1.4.1.2. Paso 2: Configure los ajustes básicos para cada dispositivo.

Ingrese al modo de configuración global en cada uno de los dispositivos y aplique la configuración básica. Las configuraciones de inicio para cada dispositivo se proporcionan a continuación.

Router R1

hostname R1	Se establece el
nombre de host	
ipv6 unicast-routing	Se habilita el
direcciónamiento IPv6	
no ip domain lookup	Se cancela la
búsqueda de dominio	
banner motd # R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 # Se asigna un mensaje de advertencia	
line con 0	
exec-timeout 0 0	Se establece el
tiempo de espera	

logging synchronous
instalaciones de registro de mensajes
exit

Se modifica las

Router R2

hostname R2
nombre de host
ipv6 unicast-routing
direcccionamiento IPv6
no ip domain lookup
búsqueda de dominio
banner motd # R2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 # Se asigna un mensaje de advertencia
line con 0
exec-timeout 0 0
tiempo de espera
logging synchronous
instalaciones de registro de mensajes
exit

Se establece el

Se habilita el

Se cancela la

Router R3

hostname R3
nombre de host
ipv6 unicast-routing
direcccionamiento IPv6
no ip domain lookup
búsqueda de dominio
banner motd # R3, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 # Se asigna un mensaje de advertencia
line con 0
exec-timeout 0 0
tiempo de espera
logging synchronous
instalaciones de registro de mensajes
exit

Se establece el

Se habilita el

Se cancela la

Switch D1

hostname D1
nombre de host
ip routing
direcccionamiento IPv4

Se establece el

Se habilita el

ipv6 unicast-routing	Se habilita el
direcciónamiento IPv6	
no ip domain lookup	Se cancela la
búsqueda de dominio	
banner motd # D1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 # Se asigna un mensaje de advertencia	
line con 0	
exec-timeout 0 0	Se establece el
tiempo de espera	
logging synchronous	Se modifica las
instalaciones de registro de mensajes	
exit	
vlan 8	Se crea la vlan
name General-Users	Se asigna un nombre
de vlan	
exit	
vlan 13	Se crea la vlan
name Special-Users	Se asigna un nombre
de vlan	
exit	

Switch D2

hostname D2	Se establece el
nombre de host	
ip routing	Se habilita el
direcciónamiento IPv4	
ipv6 unicast-routing	Se habilita el
direcciónamiento IPv6	
no ip domain lookup	Se cancela la
búsqueda de dominio	
banner motd # D2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 # Se asigna un mensaje de advertencia	
line con 0	
exec-timeout 0 0	Se establece el
tiempo de espera	
logging synchronous	Se modifica las
instalaciones de registro de mensajes	
exit	
vlan 8	Se crea la vlan
name General-Users	Se asigna un nombre
de vlan	
exit	
vlan 13	Se crea la vlan

name Special-Users de vlan exit	Se asigna un nombre
---------------------------------------	---------------------

Switch A1

hostname A1 nombre de host	Se establece el
ipv6 unicast-routing direcciónamiento IPv6	Se habilita el
no ip domain lookup búsqueda de dominio	Se cancela la
banner motd # A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2 #	Se asigna un mensaje
de advertencia	
line con 0	
exec-timeout 0 0 tiempo de espera	Se establece el
logging synchronous instalaciones de registro de mensajes	Se modifica las
exit	
vlan 8	Se crea la vlan
name General-Users de vlan exit	Se asigna un nombre

Guarde las configuraciones en cada uno de los dispositivos.

R1# copy running-config startup-config configuración en el dispositivo	Se guarda la
---	--------------

R1#	
R2#copy running-config startup-config configuración en el dispositivo	Se guarda la

R2#	
R3#copy running-config startup-config configuración en el dispositivo	Se guarda la

R3#	
D1#copy running-config startup-config configuración en el dispositivo	Se guarda la

D1#	
D2#copy running-config startup-config configuración en el dispositivo	Se guarda la

D2#

A1#copy running-config startup-config
configuración en el dispositivo
A1#

Se guarda la

Configure los PC1, PC2, PC3 y PC4 de acuerdo con la tabla de direccionamiento

PC1> ip 10.0.113.50 255.255.255.0 10.0.113.1
direcciónamiento Ipv4

Se establece el

PC1> ip 2001:db8:acad:113::50/64
direcciónamiento IPv6

Se establece el

Figura 3. Configuración del direcciónamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC1.

The screenshot shows a terminal window titled "SolarWinds Solar-PuTTY free tool". The command "PC1> ip 10.0.113.50 255.255.255.0 10.0.113.1" is entered, followed by "Checking for duplicate address...". The output shows "PC1 : 10.0.113.50 255.255.255.0 gateway 10.0.113.1". Another command "PC1> ip 2001:db8:acad:113::50/64" is entered, followed by "Checking for duplicate address...". The output shows "PC1 : 2001:db8:acad:113::50/64". A "show" command is then run, displaying the following table:

NAME	IP/MASK	GATEWAY	MAC	LPORT	RHOST:PORT
PC1	10.0.113.50/24	10.0.113.1	00:50:79:66:68:00	10004	127.0.0.1:10005
	fe80::25b:79ff:fe66:6800/64				
	2001:db8:acad:113::50/64				

The terminal prompt "PC1>" is visible at the bottom left. The SolarWinds logo and "Solar-PuTTY free tool" are at the top left. The copyright notice "© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved." is at the top right. The date and time "26/06/2022 4:13 p.m." are at the bottom right.

Fuente: Autor.

PC2> ip 10.0.213.50 255.255.255.0 10.0.213.1
direcciónamiento Ipv4

Se establece el

PC2> ip 2001:db8:acad:213::50/64
direcciónamiento IPv6

Se establece el

Figura 4. Configuración del direcciónamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC2.

The screenshot shows a terminal window titled "SolarWinds Solar-PuTTY free tool". The command "PC2> ip 10.0.213.50 255.255.255.0 10.0.213.1" is entered, followed by "Checking for duplicate address...". The output shows "PC2 : 10.0.213.50 255.255.255.0 gateway 10.0.213.1". Another command "PC2> ip 2001:db8:acad:213::50/64" is entered, followed by "Checking for duplicate address...". The output shows "PC2 : 2001:db8:acad:213::50/64". A "show" command is then run, displaying the following table:

NAME	IP/MASK	GATEWAY	MAC	LPORT	RHOST:PORT
PC2	10.0.213.50/24	10.0.213.1	00:50:79:66:68:01	10006	127.0.0.1:10007
	fe80::25b:79ff:fe66:6801/64				
	2001:db8:acad:213::50/64				

The terminal prompt "PC2>" is visible at the bottom left. The SolarWinds logo and "Solar-PuTTY free tool" are at the top left. The copyright notice "© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved." is at the top right. The date and time "26/06/2022 4:14 p.m." are at the bottom right.

Fuente: Autor.

PC3> ip 10.0.108.50 255.255.255.0 10.0.108.1 Se establece el
 direccionamiento Ipv4
 PC3> ip 2001:db8:acad:108::50/64 Se establece el
 direccionamiento IPv6

Figura 5. Configuración del direccionamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC3.



```

PC3> ip 10.0.108.50 255.255.255.0 10.0.108.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.108.50 255.255.255.0 gateway 10.0.108.1

PC3> ip 2001:db8:acad:108::50/64
PC1 : 2001:db8:acad:108::50/64

PC3> show

NAME      IP/MASK          GATEWAY        MAC           LPORT   RHOST:PORT
PC3      10.0.108.50/24     10.0.108.1    00:50:79:66:68:02 10008  127.0.0.1:10009
fe80::250:79ff:fe66:6802/64
2001:db8:acad:108::50/64

PC3>


```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 4:18 p. m. 26/06/2022

Fuente: Autor.

PC4> ip 10.0.208.50 255.255.255.0 10.0.208.1 Se establece el
 direccionamiento Ipv4
 PC4> ip 2001:db8:acad:208::50/64 Se establece el
 direccionamiento IPv6

Figura 6. Configuración del direccionamiento IPv4 e IPv6 en el dispositivo PC2.

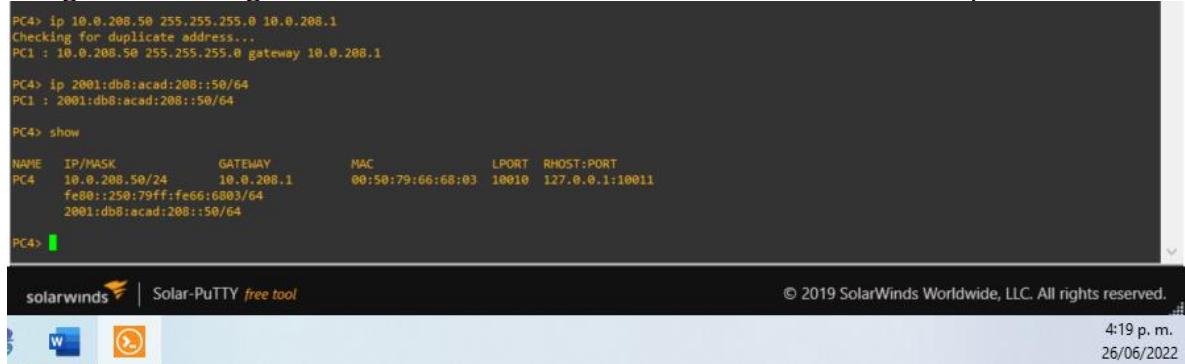

```

PC4> ip 10.0.208.50 255.255.255.0 10.0.208.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.208.50 255.255.255.0 gateway 10.0.208.1

PC4> ip 2001:db8:acad:208::50/64
PC1 : 2001:db8:acad:208::50/64

PC4> show

NAME      IP/MASK          GATEWAY        MAC           LPORT   RHOST:PORT
PC4      10.0.208.50/24     10.0.208.1    00:50:79:66:68:03 10010  127.0.0.1:10011
fe80::250:79ff:fe66:6803/64
2001:db8:acad:208::50/64

PC4>

```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 4:19 p. m. 26/06/2022

Fuente: Autor.

1.4.2. Parte 2: Configurar VRF y enrutamiento estático.

En esta parte de la evaluación de habilidades, configurará VRF-Lite en los tres enrutadores y las rutas estáticas adecuadas para admitir la accesibilidad de un extremo a otro. Al final de esta parte, R1 debería poder hacer ping a R3 en cada VRF.

Sus tareas de configuración son las siguientes:

Tabla 2. Actividades a realizar en la tarea 2.1.

Task#	Task	Specification
2.1	On R1, R2, and R3, configure VRF-Lite VRFs as shown in the topology diagram.	Configure two VRFs: • General-Users • Special-Users The VRFs must support IPv4 and IPv6.

Fuente: Autor.

Configuración en R1.

R1#configure terminal				
R1(config)#vrf definition General-Users	Se	establece	el	nombre de VRF
R1(config-vrf)#address-family ipv4	Se	establece	el	soporte para IPV4
R1(config-vrf-af)#address-family ipv6	Se	establece	el	soporte para IPv6
R1(config-vrf-af)#exit				
R1(config-vrf)#vrf definition Special-Users	Se	establece	el	nombre de VRF
R1(config-vrf)#address-family ipv4	Se	establece	el	soporte para IPV4
R1(config-vrf-af)#address-family ipv6	Se	establece	el	soporte para IPv6
R1(config-vrf-af)#exit				

Configuración en R2.

R2#configure terminal				
R2(config)#vrf definition General-Users	Se	establece	el	nombre de VRF
R2(config-vrf)#address-family ipv4	Se	establece	el	soporte para IPV4
R2(config-vrf-af)#address-family ipv6	Se	establece	el	soporte para IPv6
R2(config-vrf-af)#exit				

R2(config-vrf)#vrf definition Special-Users nombre de VRF	Se	establece	el
R2(config-vrf)#address-family ipv4 soporte para IPV4	Se	establece	el
R2(config-vrf-af)#address-family ipv6 soporte para IPv6	Se	establece	el

Configuración en R3.

R3#configure terminal			
R3(config)#vrf definition General-Users nombre de VRF	Se	establece	el
R3(config-vrf)#address-family ipv4 soporte para IPV4	Se	establece	el
R3(config-vrf-af)#address-family ipv6 soporte para IPv6	Se	establece	el
R3(config-vrf-af)#exit			
R3(config-vrf)#vrf definition Special-Users nombre de VRF	Se	establece	el
R3(config-vrf)#address-family ipv4 soporte para IPV4	Se	establece	el
R3(config-vrf-af)#address-family ipv6 soporte para IPv6	Se	establece	el

Tabla 3. Actividades a realizar en la tarea 2.2.

2.2	On R1, R2, and R3, configure IPv4 and IPv6 interfaces on each VRF as detailed in the addressing table above.	All routers will use Router-On-A-Stick on their G0/0/1.x interfaces to support separation of the VRFs. Sub-interface 1: <ul style="list-style-type: none">• In the Special Users VRF• Use dot1q encapsulation 13• IPv4 and IPv6 GUA and link-local addresses• Enable the interfaces Sub-interface 2: <ul style="list-style-type: none">• In the General Users VRF• Use dot1q encapsulation 8• IPv4 and IPv6 GUA and link-local addresses• Enable the interfaces
-----	--	--

Fuente: Autor.

Configuración en R1.

R1(config-vrf)#interface g0/0.1		
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 13 encapsulamiento y la VLAN	Se establece el	
R1(config-subif)#vrf forwarding Special-Users de reenvío	Se establece la table	
R1(config-subif)#ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se establece la	
R1(config-subif)#ipv6 address fe80::1:1 link-local dirección de enlace local IPv6	Se establece la	
R1(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:12::1/64 dirección IPv6 de la subred	Se establece la	
R1(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se activa la	
R1(config-subif)#exit		
R1(config)#interface g0/0.2		
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 8 encapsulamiento y la VLAN	Se establece el	
R1(config-subif)#vrf forwarding General-Users de reenvío	Se establece la table	
R1(config-subif)#ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se establece la	
R1(config-subif)#ipv6 address fe80::1:2 link-local dirección de enlace local IPv6	Se establece la	
R1(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:12::1/64 dirección IPv6 de la subred	Se establece la	
R1(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se activa la	
R1(config-subif)#exit		
R1(config)#interface g0/0		
R1(config-if)#no ip address dirección de interfaz	No Se establece	
R1(config-if)#no shutdown	Se activa la interfaz	
R1(config-if)#exit		
R1(config)#interface g1/0.1		
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 13 encapsulamiento y la VLAN	Se establece el	

R1(config-subif)#vrf forwarding Special-Users de reenvío	Se establece la table de reenvío
R1(config-subif)#ip address 10.0.113.1 255.255.255.0	Se establece la dirección IPv4 de la subred
R1(config-subif)#ipv6 address fe80::1:3 link-local	Se establece la dirección de enlace local IPv6
R1(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:113::1/64	Se establece la dirección IPv6 de la subred
R1(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se activa la subinterfaz
R1(config-subif)#exit	
R1(config)#interface g1/0.2	
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 8	Se establece el encapsulamiento y la VLAN
R1(config-subif)#vrf forward General-Users de reenvío	Se establece la table de reenvío
R1(config-subif)#ip address 10.0.108.1 255.255.255.0	Se establece la dirección IPv4 de la subred
R1(config-subif)#ipv6 address fe80::1:4 link-local	Se establece la dirección de enlace local IPv6
R1(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:108::1/64	Se establece la dirección IPv6 de la subred
R1(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se activa la subinterfaz
R1(config-subif)#exit	
R1(config)#interface g1/0	
R1(config-if)#no ip address dirección de interfaz	No Se establece dirección de interfaz
R1(config-if)#no shutdown	Se activa la interfaz
R1(config-if)#exit	

Configuración en R2.

R2(config-vrf)#interface g0/0.1	
R2(config-subif)#encapsulation dot1q 13	Se establece el encapsulamiento y la VLAN
R2(config-subif)#vrf forwarding Special-Users de reenvío	Se establece la table de reenvío

R2(config-subif)#ip address 10.0.12.2 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address fe80::2:1 link-local dirección de enlace local IPv6	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:12::2/64 dirección IPv6 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se	activa	la
R2(config-subif)#exit			
R2(config)#interface g0/0.2			
R2(config-subif)#encapsulation dot1q 8 encapsulamiento y la VLAN	Se	establece	el
R2(config-subif)#vrf forwarding General-Users de reenvío		Se establece la table	
R2(config-subif)#ip address 10.0.12.2 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address fe80::2:2 link-local dirección de enlace local IPv6	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:12::2/64 dirección IPv6 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se	activa	la
R2(config-subif)#exit			
R2(config)#interface g0/0			
R2(config-if)#no ip address dirección de interfaz	No	Se	establece
R2(config-if)#no shutdown		Se activa la interfaz	
R2(config-if)#exit			
R2(config)#interface g1/0.1			
R2(config-subif)#encapsulation dot1q 13 encapsulamiento y la VLAN	Se	establece	el
R2(config-subif)#vrf forwarding Special-Users de reenvío		Se establece la table	
R2(config-subif)#ip address 10.0.23.2 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address fe80::2:3 link-local dirección de enlace local IPv6	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:23::2/64 dirección IPv6 de la subred	Se	establece	la

R2(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se	activa	la
R2(config-subif)#exit			
R2(config)#interface g1/0.2			
R2(config-subif)#encapsulation dot1q 8 encapsulamiento y la VLAN	Se	establece	el
R2(config-subif)#vrf forwarding General-Users de reenvío		Se establece la table	
R2(config-subif)#ip address 10.0.23.2 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address fe80::2:4 link-local dirección de enlace local IPv6	Se	establece	la
R2(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:23::2/64 dirección IPv6 de la subred	Se	establece	la
R2(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se	activa	la
R2(config-subif)#exit			
R2(config)#interface g1/0			
R2(config-if)#no ip address dirección de interfaz	No	Se	establece
R2(config-if)#no shutdown		Se activa la interfaz	
R2(config-if)#exit			

Configuración en R3.

R3(config-vrf)#interface g0/0.1	Se	establece	el
R3(config-subif)#encapsulation dot1q 13 encapsulamiento y la VLAN			
R3(config-subif)#vrf forwarding Special-Users de reenvío		Se establece la table	
R3(config-subif)#ip address 10.0.23.3 255.255.255.0 dirección IPv4 de la subred	Se	establece	la
R3(config-subif)#ipv6 address fe80::3:1 link-local dirección de enlace local IPv6	Se	establece	la
R3(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:23::3/64 dirección IPv6 de la subred	Se	establece	la
R3(config-subif)#no shutdown subinterfaz	Se	activa	la
R3(config-subif)#exit			

R3(config)#interface g0/0.2			
R3(config-subif)#encapsulation dot1q 8	Se	establece	el
encapsulamiento y la VLAN			
R3(config-subif)#vrf forwarding General-Users	Se	establece	la table
de reenvío			
R3(config-subif)#ip address 10.0.23.3 255.255.255.0	Se	establece	la
dirección IPv4 de la subred			
R3(config-subif)#ipv6 address fe80::3:2 link-local	Se	establece	la
dirección de enlace local IPv6			
R3(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:23::3/64	Se	establece	la
dirección IPv6 de la subred			
R3(config-subif)#no shutdown	Se	activa	la
subinterfaz			
R3(config-subif)#exit			
R3(config)#interface g0/0			
R3(config-if)#no ip address	No	Se	establece
dirección de interfaz			
R3(config-if)#no shutdown		Se activa	la interfaz
R3(config-if)#exit			
R3(config)#interface g1/0.1			
R3(config-subif)#encapsulation dot1q 13	Se	establece	el
encapsulamiento y la VLAN			
R3(config-subif)#vrf forwarding Special-Users	Se	establece	la table
de reenvío			
R3(config-subif)#ip address 10.0.213.1 255.255.255.0	Se	establece	la
dirección IPv4 de la subred			
R3(config-subif)#ipv6 address fe80::3:3 link-local	Se	establece	la
dirección de enlace local IPv6			
R3(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:213::1/64	Se	establece	la
dirección IPv6 de la subred			
R3(config-subif)#no shutdown	Se	activa	la
subinterfaz			
R3(config-subif)#exit			
R3(config)#interface g1/0.2			
R3(config-subif)#encapsulation dot1q 8	Se	establece	el
encapsulamiento y la VLAN			
R3(config-subif)#vrf forward General-Users	Se	establece	la table
de reenvío			

R3(config-subif)#ip address 10.0.208.1 255.255.255.0	Se	establece	la dirección IPv4 de la subred
R3(config-subif)#ipv6 address fe80::3:4 link-local	Se	establece	la dirección de enlace local IPv6
R3(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:208::1/64	Se	establece	la dirección IPv6 de la subred
R3(config-subif)#no shutdown	Se	activa	la subinterfaz
R3(config-subif)#exit			
R3(config)#interface g1/0			
R3(config-if)#no ip address	No	Se	establece dirección de interfaz
R3(config-if)#no shutdown			Se activa la interfaz
R3(config-if)#exit			

Tabla 4. Actividades a realizar en la tarea 2.3.

2.3	On R1 and R3, configure default static routes pointing to R2.	Configure VRF static routes for both IPv4 and IPv6 in both VRFs.
-----	---	--

Fuente: Autor.

Configuración en R1.

```
R1(config)#ip route vrf Special-Users 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
R1(config)#ip route vrf General-Users 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
R1(config)#ipv6 route vrf Special-Users ::/0 2001:db8:acad:12::2
R1(config)#ipv6 route vrf General-Users ::/0 2001:db8:acad:12::2
R1(config)#end
```

Configuración en R2.

```
R2(config)#ip route vrf Special-Users 10.0.113.0 255.255.255.0 10.0.12.1
R2(config)#ip route vrf Special-Users 10.0.213.0 255.255.255.0 10.0.23.3
R2(config)##vrf Special-Users 2001:db8:acad:113::/64 2001:db8:acad:12::1
R2(config)##vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::/64 2001:db8:acad:23::3
R2(config)#ip route vrf General-Users 10.0.108.0 255.255.255.0 10.0.12.1
R2(config)#ip route vrf General-Users 10.0.208.0 255.255.255.0 10.0.23.3
R2(config)##vrf General-Users 2001:db8:acad:108::/64 2001:db8:acad:12::1
R2(config)##vrf General-Users 2001:db8:acad:208::/64 2001:db8:acad:23::3
```

R2(config)#end
Configuración en R3.

```
R3(config)#ip route vrf Special-Users 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.23.2
R3(config)#ip route vrf General-Users 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.23.2
R3(config)#ipv6 route vrf Special-Users ::/0 2001:db8:acad:23::2
R3(config)#ipv6 route vrf General-Users ::/0 2001:db8:acad:23::2
R3(config)#

```


Tabla 5. Actividades a realizar en la tarea 2.4.

2.4	Verify connectivity in each VRF.	From R1, verify connectivity to R3: <ul style="list-style-type: none"> • ping vrf General-Users 10.0.208.1 • ping vrf General-Users 2001:db8:acad:208::1 • ping vrf Special-Users 10.0.213.1 • ping vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::1
-----	----------------------------------	---

Fuente: Autor.

Nota: R1 no estará habilitado para realizar ping entre PC2 o PC4 con la configuración de las Partes 1 y 2

Figura 7. Verificación en cada VRF por medio de ping desde el Router R1.

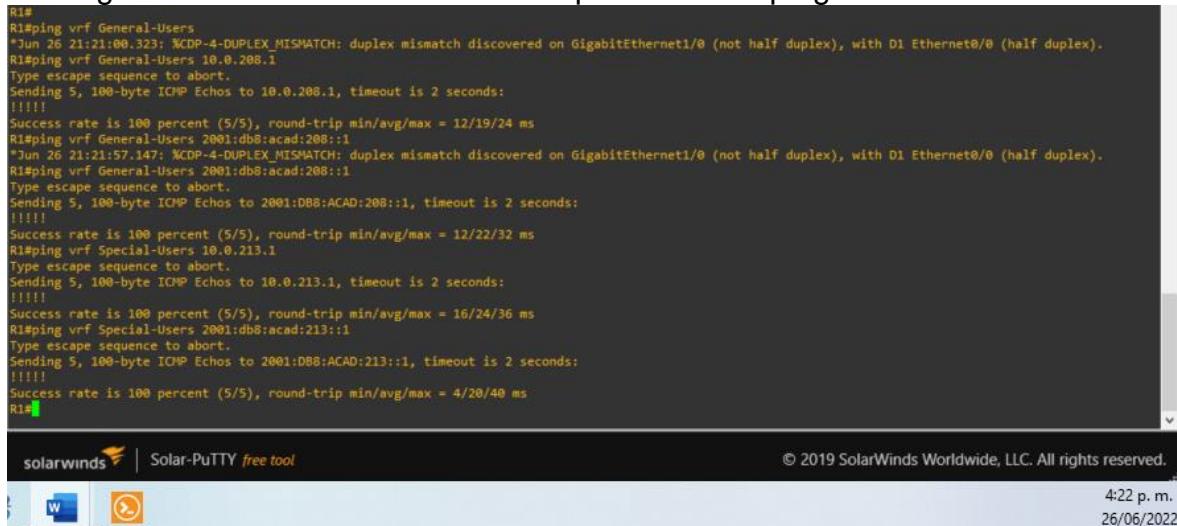

```
R1#ping vrf General-Users
"Jun 26 21:21:00.323: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on GigabitEthernet1/0 (not half duplex), with D1 Ethernet0/0 (half duplex).
R1#ping vrf General-Users 10.0.208.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.208.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/19/24 ms
R1#ping vrf General-Users 2001:db8:acad:208::1
"Jun 26 21:21:57.147: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on GigabitEthernet1/0 (not half duplex), with D1 Ethernet0/0 (half duplex).
R1#ping vrf General-Users 2001:db8:acad:208::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:208::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/22/32 ms
R1#ping vrf Special-Users 10.0.213.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.213.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/36 ms
R1#ping vrf Special-Users 2001:db8:acad:213::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:213::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/20/40 ms
R1#
```

solarwinds | Solar-Putty free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 4:22 p. m. 26/06/2022

Fuente: Autor.

1.4.3. Parte 3: Configurar capa 2.

En esta parte, tendrá que configurar los Switches para soportar la conectividad con los dispositivos finales.

Las tareas de configuración, son las siguientes:

Tabla 6. Tabla de actividades para la parte 3.

Task#	Task	Specification
3.1	On D1, D2, and A1, disable all interfaces.	On D1 and D2, shutdown G1/0/1 to G1/0/24. On A1, shutdown F0/1 – F0/24, G0/1 – G0/2.
3.2	On D1 and D2, configure the trunk links to R1 and R3.	Configure and enable the G1/0/11 link as a trunk link.
3.3	On D1 and A1, configure the EtherChannel.	On D1, configure and enable: <ul style="list-style-type: none"> • Interface G1/0/5 and G1/0/6 • Port Channel 1 using PAgP On A1, configure enable: <ul style="list-style-type: none"> • Interface F0/1 and F0/2 • Port Channel 1 using PAgP
3.4	On D1, D2, and A1, configure access ports for PC1, PC2, PC3, and PC4.	Configure and enable the access ports as follows: <ul style="list-style-type: none"> • On D1, configure interface G1/0/23 as an access port in VLAN 13 and enable Portfast. • On D2, configure interface G1/0/23 as an access port in VLAN 13 and enable Portfast. • On D2, configure interface G1/0/24 as an access port in VLAN 8 and enable Portfast. • On A1, configure interface F0/23 as an access port in VLAN 8 and enable Portfast.
3.5	Verify PC to PC connectivity.	From PC1, verify IPv4 and IPv6 connectivity to PC2. From PC3, verify IPv4 and IPv6 connectivity to PC4.

Fuente: Autor.

Configuración en D1

D1#configure terminal	
D1(config)#interface range e0/0-3	Se selecciona el rango de interfaces Ethernet
D1(config)#shutdown	Se apaga las interfaces
D1(config)#interface e0/0	Se selecciona la interfaz
D1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q	Se habilita la encapsulación dot1q
D1(config-if)#switchport mode trunk	Se habilita la interfaz en modo troncal
D1(config-if)#no shutdown	Se enciende la interfaz
D1(config-if)#exit	
D1(config)#interface e0/1	Se selecciona la interfaz
D1(config-if)#switchport mode access	Se habilita la interfaz en modo de acceso
D1(config-if)#switchport access vlan 13	Se habilita el acceso para la vlan 13
D1(config-if)#spanning-tree portfast	Se habilita la convergencia de protocolos tipo STP
D1(config-if)#no shutdown	Se enciende la interfaz
D1(config-if)#exit	
D1(config)#interface range e0/2-3	Se selecciona las interfaces
D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q	Se habilita la encapsulación dot1q
D1(config-if-range)#switchport mode trunk	Se habilita la interfaz en modo troncal
D1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable	Se configura las interfaces en modo deseable para el canal de puerto 1
D1(config-if-range)#no shutdown	Se enciende la interfaz
D1(config-if-range)#exit	
D1(config)#	

Configuración en D2.

D2#configure terminal	
D2(config)#interface range e0/0-3	Selecciono el rango
de interfaces Ethernet	
D2(config)#shutdown	Apago las interfaces
D2(config)#interface e0/0	Selecciono la interfaz
D2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q	Habilito la
encapsulación dot1q	
D2(config-if)#switchport mode trunk	Habilito la interfaz en
modo troncal	
D2(config-if)#no shutdown	Enciendo la interfaz
D2(config-if)#exit	
D2(config)#interface e0/1	Selecciono la interfaz
D2(config-if)#switchport mode access	Habilito la interfaz en
modo de acceso	
D2(config-if)#switchport access vlan 13	Habilito el acceso
para la vlan 13	
D2(config-if)#spanning-tree portfast	Habilito la
convergencia de protocolos tipo STP	
D2(config-if)#no shutdown	Enciendo la interfaz
D2(config-if)#exit	
D2(config)#interface e0/2	Selecciono la interfaz
D2(config-if)#switchport mode access	Habilito la interfaz en
modo de acceso	
D2(config-if)#switchport access vlan 8	Habilito el acceso
para la vlan 8	
D2(config-if)#spanning-tree portfast	Habilito la
convergencia de protocolos tipo STP	
D2(config-if)#no shutdown	Enciendo la interfaz
D2(config-if)#exit	

Configuración en A1.

A1#configure terminal	
A1(config)#interface range e0/0-3	Selecciono el rango
de interfaces Ethernet	
A1(config)#shutdown	Apago las interfaces
A1(config)#interface e0/0	Selecciono la interfaz

A1(config-if)#switchport mode access	Habilito la interfaz en
modo de acceso	
A1(config-if)#switchport access vlan 8	Habilito el acceso
para la vlan 8	
A1(config-if)#spanning-tree portfast	Habilito la
convergencia de protocolos tipo STP	
A1(config-if)#no shutdown	Enciendo la interfaz
A1(config-if)#exit	
A1(config)#interface range e0/2-3	Selecciono las
interfaces	
A1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q	Habilito la
encapsulación dot1q	
A1(config-if-range)#switchport mode trunk	Habilito la interfaz en
modo troncal	
A1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable	Configure las
interfaces en modo deseable para el canal de puerto 1	
A1(config-if-range)#no shutdown	Enciendo la interfaz
A1(config-if-range)#exit	

Figura 8. Conectividad entre PC1 y PC2 con el direccionamiento IPv4 y IPv6.

```

Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.113.50 255.255.255.0

PC1> ip 10.0.113.50 255.255.255.0 10.0.113.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.113.50 255.255.255.0 gateway 10.0.113.1

PC1> ip 2001:db8:acad:113::50/64
PC1 : 2001:db8:acad:113::50/64

PC1> show

NAME      IP/MASK          GATEWAY        MAC           LPORT   RHOST:PORT
PC1      10.0.113.50/24    10.0.113.1    00:50:79:66:68:00 10004  127.0.0.1:10005
          fe80::250:79ff:fe66:6800/64
          2001:db8:acad:113::50/64

PC1> ping 10.0.213.50

84 bytes from 10.0.213.50 icmp_seq=1 ttl=61 time=62.327 ms
84 bytes from 10.0.213.50 icmp_seq=2 ttl=61 time=44.069 ms
84 bytes from 10.0.213.50 icmp_seq=3 ttl=61 time=48.306 ms
84 bytes from 10.0.213.50 icmp_seq=4 ttl=61 time=56.508 ms
84 bytes from 10.0.213.50 icmp_seq=5 ttl=61 time=39.363 ms

PC1> ping 2001:db8:acad:213::50

2001:db8:acad:213::50 icmp6_seq=1 ttl=58 time=69.037 ms
2001:db8:acad:213::50 icmp6_seq=2 ttl=58 time=49.065 ms
2001:db8:acad:213::50 icmp6_seq=3 ttl=58 time=39.470 ms
2001:db8:acad:213::50 icmp6_seq=4 ttl=58 time=39.297 ms
2001:db8:acad:213::50 icmp6_seq=5 ttl=58 time=49.817 ms

PC1>

```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 4:25 p. m. 26/06/2022

Fuente: Autor.

Figura 9. Conectividad entre PC3 y PC4 con el direccionamiento IPv4 y IPv6.

```

Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.108.50 255.255.255.0

PC1 : 2001:db8:cad:108:2050:79ff:fe66:6802/64

PC3> ip 10.0.108.50 255.255.255.0 10.0.108.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.108.50 255.255.255.0 gateway 10.0.108.1

PC3> ip 2001:db8:acad:108::50/64
PC1 : 2001:db8:acad:108::50/64

PC3> show

NAME      IP/MASK          GATEWAY        MAC           LPORT   RHOST:PORT
PC3      10.0.108.50/24    10.0.108.1   00:50:79:66:68:02 100008 127.0.0.1:10009
          fe80::250:79ff:fe66:6802/64
          2001:db8:acad:108::50/64

PC3> ping 10.0.208.50
84 bytes from 10.0.208.50 icmp_seq=1 ttl=61 time=62.377 ms
84 bytes from 10.0.208.50 icmp_seq=2 ttl=61 time=51.041 ms
84 bytes from 10.0.208.50 icmp_seq=3 ttl=61 time=60.340 ms
84 bytes from 10.0.208.50 icmp_seq=4 ttl=61 time=50.326 ms
84 bytes from 10.0.208.50 icmp_seq=5 ttl=61 time=55.464 ms

PC3> ping 2001:db8:acad:208::50
2001:db8:acad:208::50 icmp6_seq=1 ttl=58 time=109.786 ms
2001:db8:acad:208::50 icmp6_seq=2 ttl=58 time=50.333 ms
2001:db8:acad:208::50 icmp6_seq=3 ttl=58 time=51.535 ms
2001:db8:acad:208::50 icmp6_seq=4 ttl=58 time=59.733 ms
2001:db8:acad:208::50 icmp6_seq=5 ttl=58 time=49.823 ms

PC3>

```

© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
4:26 p. m.
26/06/2022

Fuente: Autor.

1.4.4. Parte 4: Configurar la seguridad.

En esta parte debe configurar varios mecanismos de seguridad en los dispositivos de la topología.

Las tareas de configuración son las siguientes:

Tabla 7. Tabla de actividades para la parte 4.

Task#	Task	Specification
4.1	On all devices, secure privileged EXE mode.	Configure an enable secret as follows: <ul style="list-style-type: none"> Algorithm type: SCRYPT Password: cisco12345cisco.
4.2	On all devices, create a local user account.	Configure a local user: <ul style="list-style-type: none"> Name: admin Privilege level: 15 Algorithm type: SCRYPT


		• Password: cisco12345cisco .
4.3	On all devices, enable AAA and enable AAA authentication.	Enable AAA authentication using the local database on all lines.

Fuente: Autor.

Configuración en R1.

```
R1#configure terminal
R1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco          Se
habilita un algoritmo tipo script secreto
R1(config)#username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret      Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y
cisco12345cisco               Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y
privilegios
R1(config)#aaa new-model          Se     aplica     la
autenticación local a todas las líneas de interfaz
R1(config)#aaa authentication login default local           Se     solicita
autenticación para los usuarios que quieran acceder al servidor de acceso
R1(config)#end
```

Figura 10. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo R1.

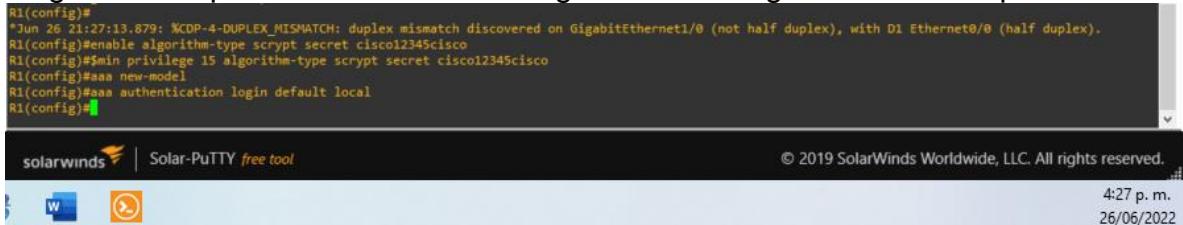

The screenshot shows a SolarWinds Putty terminal window. The command-line interface (CLI) shows the configuration mode of R1 router. The commands entered are:

```
R1(config)#
*Jun 26 21:27:13.879: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on GigabitEthernet1/0 (not half duplex), with D1 Ethernet0/0 (half duplex).
R1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
R1(config)#$min privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
R1(config)#aaa new-model
R1(config)#aaa authentication login default local
R1(config)#[
```

The window title is "Solarwinds | Solar-Putty free tool". The status bar at the bottom right shows the date and time: "© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.", "4:27 p. m.", and "26/06/2022".

Fuente: Autor.

```
R2#configure terminal
R2(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco          Se
habilita un algoritmo tipo script secreto
R2(config)#username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret      Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y
cisco12345cisco               Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y
privilegios
R2(config)#aaa new-model          Se     aplica     la
autenticación local a todas las líneas de interfaz
R2(config)#aaa authentication login default local           Se     solicita
autenticación para los usuarios que quieran acceder al servidor de acceso
R2(config)#end
```

Figura 11. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo R2.



R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
R2(config)#login privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
R2(config)#aaa new-model
R2(config)#aaa authentication login default local
R2(config)#[

solarwinds | Solar-PuTTY free tool
© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
4:27 p.m.
26/06/2022

Fuente: Autor.

R3#configure terminal
R3(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco Se habilita un algoritmo tipo script secreto
R3(config)#username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y privilegios
R3(config)#aaa new-model Se aplica la autenticación local a todas las líneas de interfaz
R3(config)#aaa authentication login default local Se solicita autenticación para los usuarios que quieran acceder al servidor de acceso
R3(config)#end

Figura 12. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo R3.




R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
R3(config)#login privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
R3(config)#aaa new-model
R3(config)#aaa authentication login default local
R3(config)#[

solarwinds | Solar-PuTTY free tool
© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
4:28 p.m.
26/06/2022

Fuente: Autor.

D1#configure terminal
D1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco Se habilita un algoritmo tipo script secreto
D1(config)#username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y privilegios
D1(config)#aaa new-model Se aplica la autenticación local a todas las líneas de interfaz
D1(config)#aaa authentication login default local Se solicita autenticación para los usuarios que quieran acceder al servidor de acceso
D1(config)#end

Figura 13. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo D1.

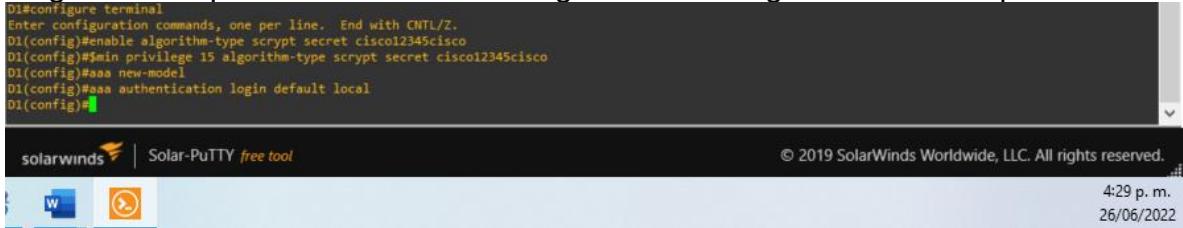

```
D1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
D1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
D1(config)#min privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
D1(config)#aaa new-model
D1(config)#aaa authentication login default local
D1(config)#

```

SolarWinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 4:29 p.m. 26/06/2022

Fuente: Autor.

D2#configure terminal

D2(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco

Se

habilita un algoritmo tipo script secreto

D2(config)#username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco

Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y privilegios

D2(config)#aaa new-model


Se aplica la autenticación local a todas las líneas de interfaz

D2(config)#aaa authentication login default local

Se

solicita autenticación para los usuarios que quieran acceder al servidor de acceso

Figura 14. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo D2.

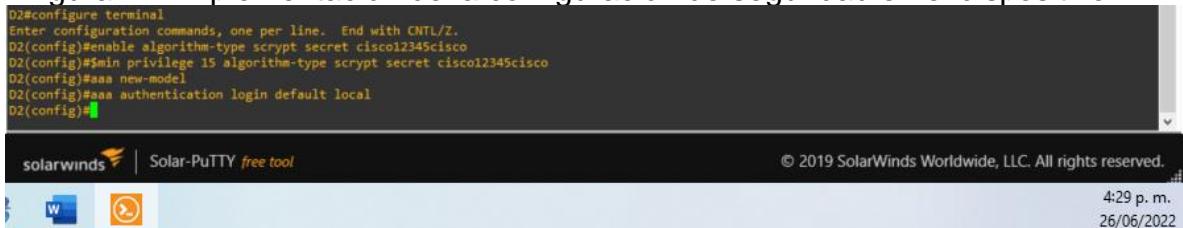

```
D2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
D2(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
D2(config)#min privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco
D2(config)#aaa new-model
D2(config)#aaa authentication login default local
D2(config)#

```

SolarWinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 4:29 p.m. 26/06/2022

Fuente: Autor.

A1#configure terminal

A1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco

Se

habilita un algoritmo tipo script secreto

A1(config)#username admin privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco

Se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y privilegios

A1(config)#aaa new-model

Se aplica la autenticación local a todas las líneas de interfaz

A1(config)#aaa authentication login default local

Se

solicita autenticación para los usuarios que quieran acceder al servidor de acceso

A1(config)#end

Figura 15. Implementación de la configuración de seguridad en el dispositivo A1.

The screenshot shows a terminal window titled "A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 2". The window displays the following configuration commands:

```
A1>enable  
Password:  
A1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
A1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco  
A1(config)#min privilege 15 algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco  
A1(config)#aaa new-model  
A1(config)#aaa authentication login default local  
A1(config)#[REDACTED]
```

The Solar-PuTTY interface includes a toolbar at the top with icons for R1, R2, R3, D1, D2, A1, PC1, PC2, PC3, PC4, and a plus sign. The bottom status bar shows "solarwinds" logo, "Solar-PuTTY free tool", "© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.", "4:30 p. m.", and "26/06/2022".

Fuente: Autor.

CONCLUSIONES

En esta actividad se describen los dispositivos que se utilizarán para satisfacer el enrutamiento y el uso de las subinterfaces que permiten la configuración VRF, acompañadas de las direcciones IPv4 e IPv6.

Esta configuración es utilizada dado que previamente se realiza la configuración inicial donde se asigna un nombre y se establece el direccionamiento designado para cada dispositivo. Estas configuraciones iniciales están conformadas por comandos tales como el asignar el nombre de host, deshabilitar la búsqueda de dominio, crear un mensaje de alerta que sirve como advertencia en caso de acceso no autorizado, crear conexiones síncronas en la terminal y en la consola

Luego, se realiza la creación de vlans donde estas circulan a través de enlaces troncales configurados en los enlaces principales y que van acompañados de la asignación de vlans en cada dispositivo, estas se encapsulan dot1q y se asignan como puertos que se comunican con dispositivos finales. Cabe señalar que los enlaces troncales son mediante la creación del protocolo PAgP, al que se le asigna un canal y en modo deseable.

Finalmente, la implementación de la seguridad se realiza a través del control de acceso AAA, implementando esta autorización que permite la determinación de los recursos por parte de un usuario correctamente autenticado. Este control se soporta creando usuarios con los respectivos privilegios que garantizan que su control de acceso es para todas las líneas de la interfaz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). BGP. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Advanced BGP. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Multicast. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). QoS. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). IP Services. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Overlay Tunnels. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Wireless Signals and Modulation. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Wireless Infrastructure. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Understanding Wireless Roaming and Location Services. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>
- Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Authenticating Wireless Clients. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUqUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Troubleshooting Wireless Connectivity. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Enterprise Network Architecture. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Fabric Technologies. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Network Assurance. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Secure Access Control. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Network Device Access Control and Infrastructure Security. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Virtualization. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Foundational Network Programmability Concepts. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Introduction to Automation Tools. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. <https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8>

Granados, G. (2021). Introducción al Laboratorio Remoto SmartLab [OVI]. <http://hdl.handle.net/10596/24167>

Granados, G. (2021). Registro y acceso a la plataforma Cisco CCNP [OVI]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24419>

UNAD (2020). Configuración de Switches y Routers [OVA]. <https://1drv.ms/u/s!AmIjYei-NT1lhgL9QChD1m9EuGqC>